



HENITOM
KOMINY I WENTYLACJA



**Katalog
produktowy**

**SYSTEMY KOMINOWE
ŻAROODPORNE**

TYPU SKŻ I SKIŻ

www.henitom.com

SPIS TREŚCI

1. Przywitanie	3
2. Systemy kominowe HENITOM, podział i legenda	4-7
3. Podstawowe warianty montażowe systemu SKŻ	8
4. Podstawowe warianty montażowe systemu SKIŻ	9-10
5. System kominowy SKŻ – charakterystyka	12-13
5.1. Elementy systemu kominowego SKŻ	14-27
6. System kominowy SKIŻ – charakterystyka	28-29
6.1. Elementy systemu kominowego SKIŻ	30-45
7. O nas	46-47

Informacje zawarte w niniejszej katalogu bazują na aktualnych danych dostępnych w momencie jego publikacji. Firma HENITOM Dryjski Sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej publikacji bez powiadomienia oraz bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności ze strony firmy.

Prawa autorskie do wzoru, zdjęć, rysunków technicznych i tekstów zawartych niniejszym katalogu posiada firma HENITOM Dryjski Sp.j. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody HENITOM Dryjski Sp.j.

Wydanie 2022r.

Szukasz wysokiej klasy rozwiązań kominowych?

Zadbaj o bezpieczne odprowadzanie spalin z HENITOM

www.henitom.com

Szanowny Kliencie,

Z radością prezentujemy Państwu nasz **katalog produktowy dla systemów kominowych żaroodpornych typu SKŻ (jednościenny) i SKIŻ (dwuściennego)**. Systemy te są ze sobą kompatybilne i zapewniają kompleksowe rozwiązanie do odprowadzenia spalin z kotłów oraz kominków na paliwa stałe typu węgiel, drewno i pellet. Systemy te są odpowiednie do urządzeń grzewczych pracujących w podciśnieniu N1 (tzw. ciąg grawitacyjny) w warunkach suchych oraz w klasie temperatury do 600° C.

System kominowy, to dla nas nie tylko zestawy elementów ze stali, które szczelnie i sprawnie odprowadzają spaliny, **ale przede wszystkim podstawa naszego bezpieczeństwa**. Ponieważ gdziekolwiek potrzebujemy ogrzewania pomieszczeń kotłem grzewczym na paliwo, to tam również potrzebujemy komin, który **zapewni idealne odprowadzenie z niego toksycznych spalin chroniąc nas przed nimi**.


Mając tę świadomość, jak ważny produkt produkujemy dla bezpieczeństwa naszego otoczenia zdecydowaliśmy wykonywać nasze systemy kominowe tylko i wyłącznie **ze szlachetnych stali (austenitycznych) w gatunkach: 1.4404 i 1.4828 pochodzących z renomowanych hut europejskich**. Nie używamy żadnych blach niskiej jakości typu ferrytów oraz niesprawdzonego pochodzenia, które nieodpowiednio zabezpieczają komin. Dbamy, aby każdy surowiec posiadał odpowiedni atest. Nasze systemy mają certyfikację CE. Posiadamy rozwiązania do odprowadzenia spalin **do wszystkich rodzajów kotłów oraz na wszystkie paliwa**.

Wykonujemy również nietypowe elementy i niestandardowe wymiary, tak aby każdy nasz system kominowy mógł zapewnić szczelny komin i idealnie dopasować się do istniejących warunków.

Od 1995 roku naszym celem jest dostarczanie dla Państwa najnowocześniejszych i bezpiecznych rozwiązań do odprowadzenia spalin, które służą niezawodnie i trwale na lata.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami i skorzystania z oferty.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą techniczną.
Życzymy bezpieczeństwa i radości każdego dnia.



Michał Dryjski
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
HENITOM Dryjski Sp.j.

PODZIAŁ SYSTEMÓW KOMINOWYCH HENITOM DRYJSKI SP.J.

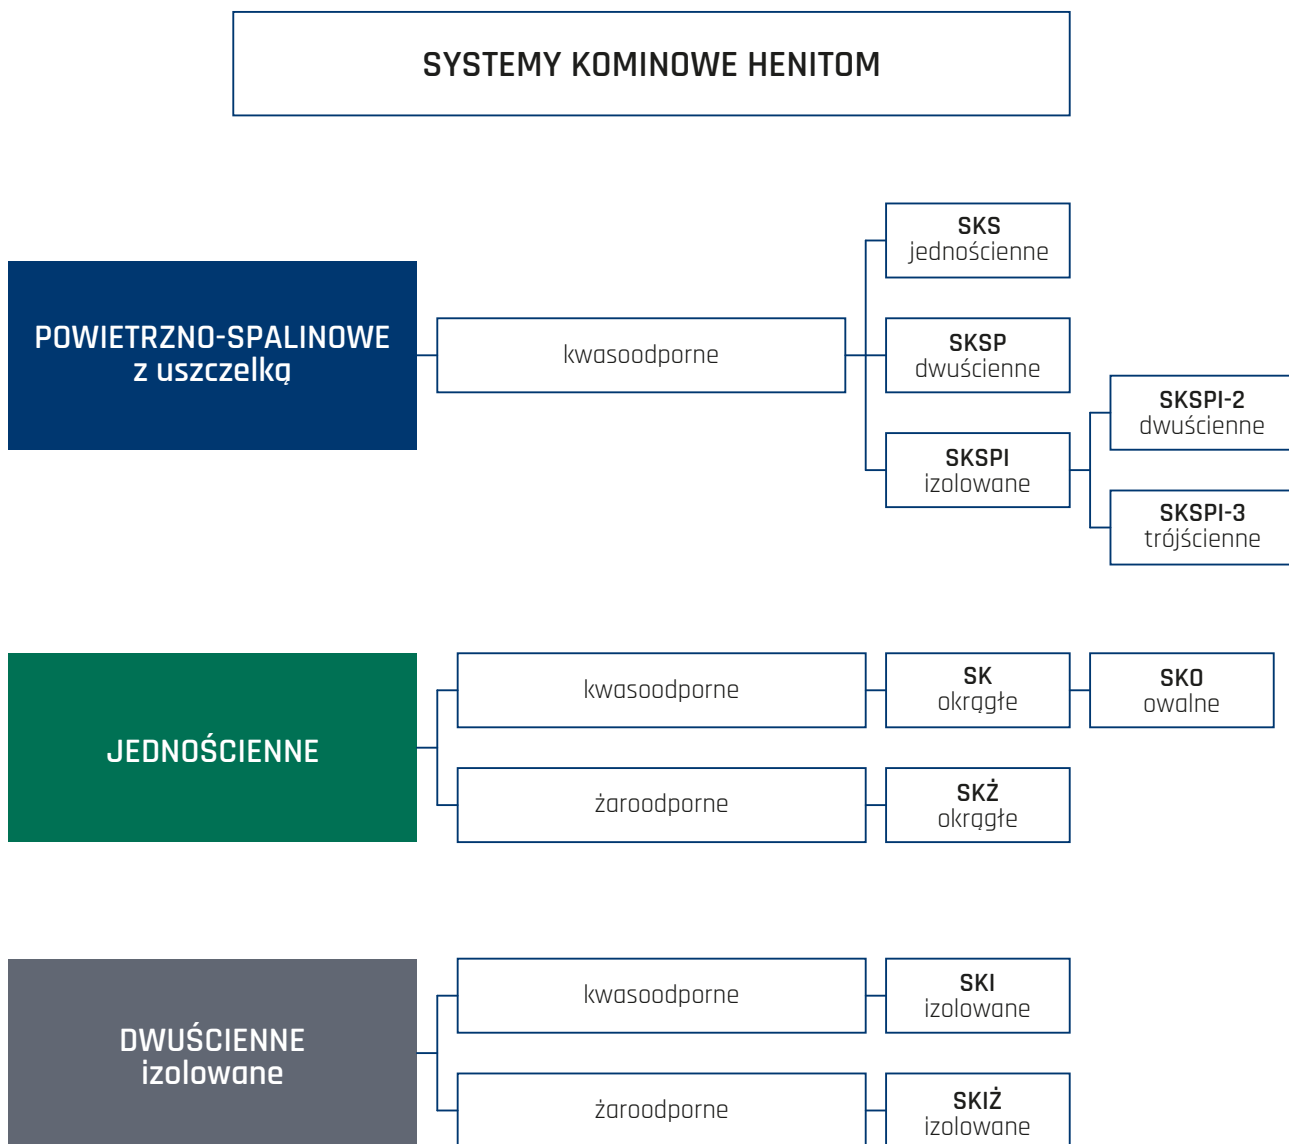

LEGENDA SYSTEMÓW KOMINOWYCH

SKS - jednościenny, kwasoodporny system kominowy spalinowy z uszczelką do kotłów grzewczych z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnych) na gaz i olej oraz pellet, pracujących w nadciśnieniu, do montażu w istniejących kominach.

SKSP - dwuścienny, kwasoodporny system kominowy spalinowo-powietrzny z uszczelką do kotłów grzewczych z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnych) na gaz i olej oraz pellet, pracujących w nadciśnieniu, do montażu w istniejących kominach.

SKSPI-2 - dwuścienny, izolowany kwasoodporny system kominowy spalinowy z uszczelką do kotłów z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnych) na gaz i olej oraz pellet, pracujących w nadciśnieniu, do montażu jako samodzielny komin.

SKSPI-3 - trójścienny, izolowany kwasoodporny system kominowy spalinowo-powietrzny z uszczelką do kotłów z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnych) na gaz i olej oraz pellet, pracujących w nadciśnieniu, do montażu jako samodzielny komin.

SK - jednościenny, okrągły system kominowy, do kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno, eko-miażdż, pellet, ekogroszek), gazowe i płynne, pracujących w podciśnieniu, do montażu w istniejących kominach.

SKO - jednościenny, owalny kwasoodporny system kominowy do kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno, eko-miażdż, pellet, ekogroszek), pracujących w podciśnieniu, do montażu w istniejących kominach.

SKŻ - jednościenny, okrągły, żaroodporny system kominowy do kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno, eko-miażdż, pellet), pracujących w podciśnieniu, do montażu w istniejących kominach.

SKI - dwuścienny, izolowany kwasoodporny system kominowy do kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno, eko-miażdż, pellet, ekogroszek), gazowe i płynne, pracujących w podciśnieniu, do montażu jako samodzielny komin.

SKIŻ - dwuścienny, izolowany żaroodporny system kominowy do kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno, eko-miażdż, pellet), pracujących w podciśnieniu, do montażu jako samodzielny komin.

PRZEDSTAWIANIE INFORMACJI W KATALOGU



Katalog przedstawia dwa systemy kominowe żaroodporne typu SKŻ (jednościenny) i SKIŻ (dwuścienny, izolowany). Każdy typ systemu rozpoczyna się jego charakterystyką wraz z danymi technicznymi, budową oraz dokładnym przeznaczeniem. Tabele z wymiarami zawierają standardowe wymiary. Pełen zakres średnic i grubości stali przedstawia główna tabela z danymi technicznymi dla danego typu systemu. Każdy element przedstawiany jest według poniższego schematu:

nazwa
elementu

opis

tabela ze
standardowymi
wymiarami

zdjęcie



rysunek
techniczny

5. Kolano 90°

Symbol produktu: SKŻ-K90

Kolano o kącie nachylenia 90° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem).

Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
L (mm)	1000																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****				
S (mm)	*****		1,0																				
S (mm)	*****						1,5																
S (mm)	*****										2,0												

D – średnica elementu


D1 - kielich na zewnętrznym płaszczu

S – grubość blachy

ZNAKOWANIE SYSTEMÓW

Każdy element znakowany jest zgodnie z normą EN 1856-1:2009 i zawiera znormalizowany kod, który informuje o parametrach technicznych wyrobu oraz warunkach w jakich może być stosowany. Przykład znormalizowanego kodu umieszczonego na wyrobie:

EN 1856-2:2009 T600 N1 W Vm L99 060 G

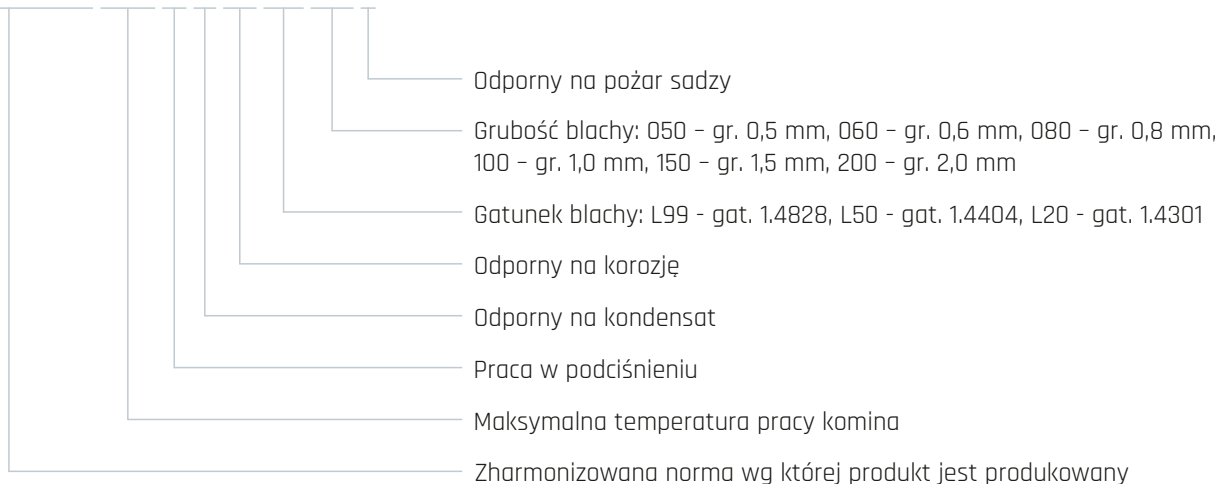

Systemy kominowe należy montować i użytkować zgodnie z wytycznymi przedstawianymi w Instrukcjach montażu i Warunkach Gwarancji dla poszczególnych typów. Deklaracje właściwości oraz certyfikaty CE znajdują się na stronie firmowej pod adresem **www.henitom.com**

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW SKŻ, SKIŻ

Bezpieczny dom - SZCZELNY SYSTEM

System łączony jest metodą kielich-rowek z zakładem łączenia 6 cm, co gwarantuje szczelność, sztywność i stabilność całej konstrukcji.




Czyste ściany bez plam - PRAWIDŁOWY SPŁYW KONDENSATU

Dzięki nowoczesnej technologii produkcji oraz precyzyjnemu łączeniu kielich - rowek zapewnia prawidłowy spływ toksycznego kondensatu wytwarzającego się przy spalaniu paliw.



Łatwy montaż - IDEALNIE DOPASOWANE ELEMENTY

Idealnie dopasowane do siebie elementy gwarantujące sprawny montaż z możliwością wykonania nietypowych elementów pod wymiar i potrzebę.

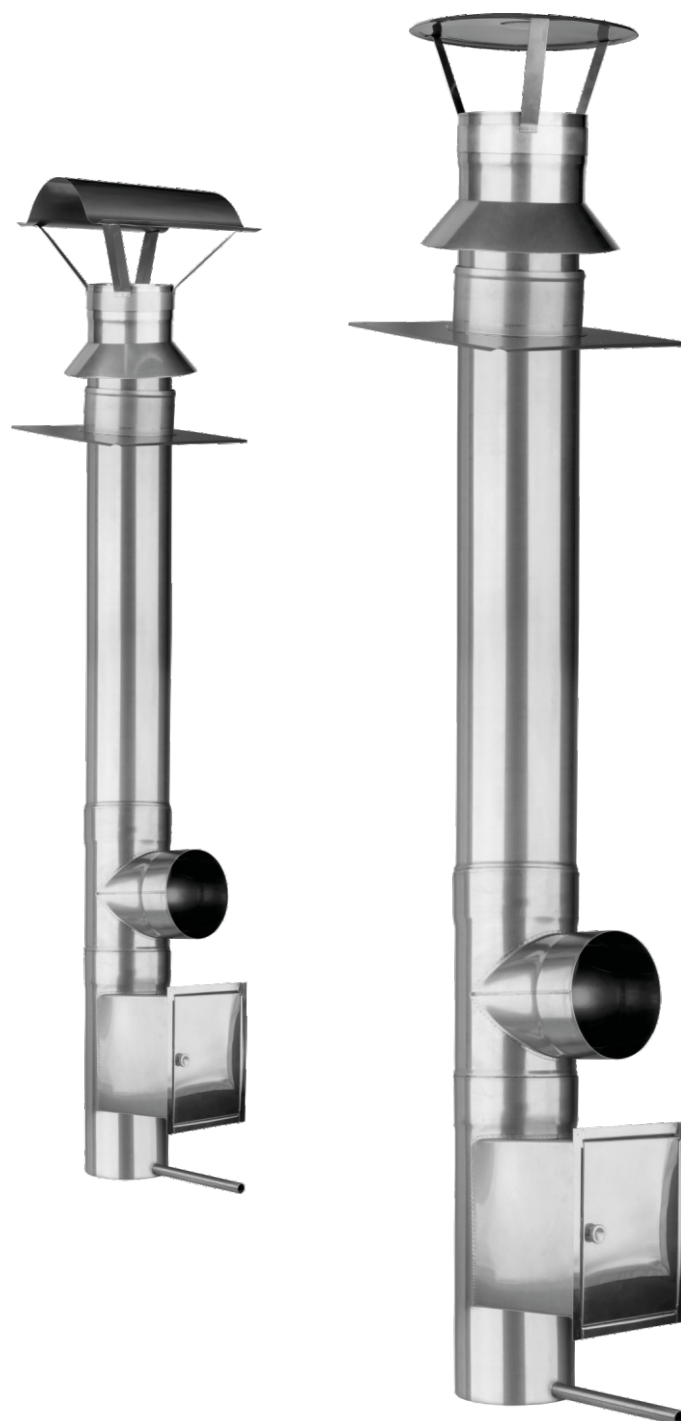


Bezpiecznie odprowadzone spaliny



Długa żywotność - 25 LAT GWARANCJI

Dzięki produkcji z wysokiej klasy austenitycznej stali kwasoodpornej i żaroodpornej, którą cechuje wysoka odporność antykorozyjna, co przekłada się na trwałość naszych systemów kominowych.



produkcja w gatunkach
stali 1.4404 i 1.4828

Sprawną pracę pieca - SZYBKIE NAGRZANIE KOMINA

Zastosowana stal pozwala na bardzo szybkie uzyskanie optymalnych warunków pracy komina i kotła grzewczego gwarantujące właściwy ciąg kominowy.



Możliwość dopasowania do każdego kotła - JAK KLOCKI

Szeroka gama doboru elementów oraz możliwość wykonania nietypowych elementów daje rozwiązania do nawet bardzo trudnych usytuowań i nietypowych kotłów grzewczych





PODSTAWOWE WARIANTY MONTAŻOWE SYSTEMU KOMINOWEGO TYPU SKŻ

WARIANT A

Układ prosty


01. Kocioł
02. Czopuch kotła
03. Kolano 15° SKŻ-K15
04. Wyczystka SKŻ-W (zestaw składa się z drzwiczek z szufladą i skraplaczem)
05. Trójnik redukcyjny 75° SKŻ-TR75
06. Rura prosta SKŻ-RP1000
07. Blacha kominowa SKŻ-BK
08. Opaska przeciwdeszczowa SKŻ-OP
09. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DO)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)

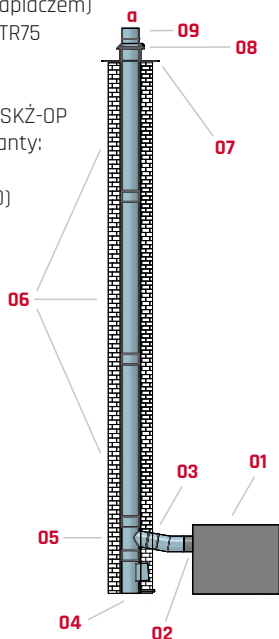

WARIANT B

Układ z krzywym kominem z kolankami



01. Kocioł
02. Czopuch kotła
03. Wyczystka SKŻ-W (zestaw składa się z drzwiczek z szufladą i skraplaczem)
04. Trójnik 90° SKŻ-TR90
05. Rura prosta SKŻ-RP1000
06. Rura prosta 500 SKŻ-RP500
07. Kolanka 30° SKŻ-K30 (przykładowy kąt)
08. Blacha kominowa SKŻ-BK
09. Opaska przeciwdeszczowa SKŻ-OP
10. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DO)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)

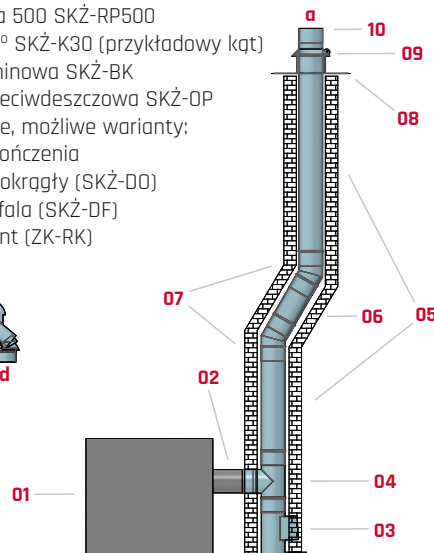

WARIANT C

Układ z podłączeniem do kotła z wyjściem z góry


01. Kocioł
02. Rura prosta SKŻ-RP250
03. Kolano 90° SKŻ-K90
04. Rura prosta SKŻ-RP500
05. Wyczystka SKŻ-W (zestaw składa się z drzwiczek z szufladą i skraplaczem)
06. Rura prosta SKŻ-RP1000
07. Trójnik 90° SKŻ-TR90
08. Blacha kominowa SKŻ-BK
09. Opaska przeciwdeszczowa SKŻ-OP
10. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DO)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)

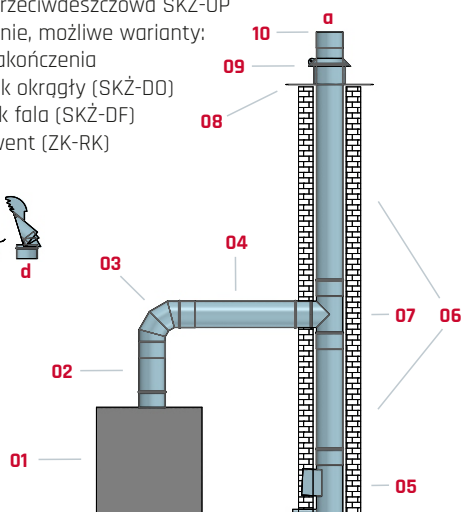

WARIANT D

Układ z zakończeniem izolowanym

01. Kocioł
02. Rura prosta SKŻ-RP250
03. Kolano 90° SKŻ-K90
04. Rura prosta 500 SKŻ-RP500
05. Wyczystka SKŻ-W (zestaw składa się z drzwiczek z szufladą i skraplaczem)
06. Rura prosta SKŻ-RP1000
07. Trójnik 90° SKŻ-TR90
08. Blacha startowa SKI-BST
09. Rura prosta izolowana 500 SKI-RP500
10. Ustnik SKIŹ-U
11. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DO)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)


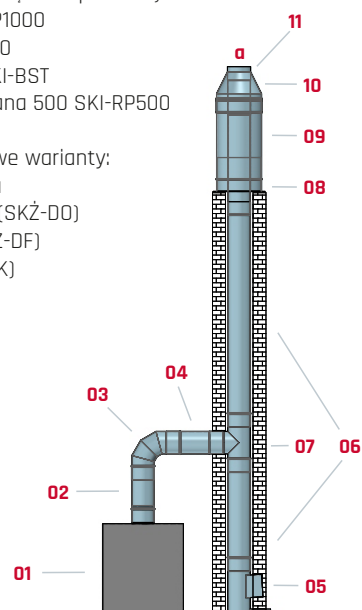


PODSTAWOWE WARIANTY MONTAŻOWE SYSTEMU KOMINOWEGO TYPU SKIŻ

WARIANT A

Układ prosty z usadowieniem na konsoli


01. Kocioł
02. Rura prosta SKŻ-RP250
03. Kolano 87° SKŻ-K87
04. Rura prosta SKŻ-RP500
05. Rura prosta SKIŻ-RP250
06. Konsola wsporcza SKIŻ-KW
07. Trójnik 87° z wyczystką ze spustem pionowym SKIŻ-TR87WSP
08. Rura prosta SKIŻ-RP1000
09. Obejma mocująca stała SKIŻ-OMS lub obejma mocująca regulowana SKIŻ-OMR
10. Ustnik SKIŻ-U
11. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DD)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)

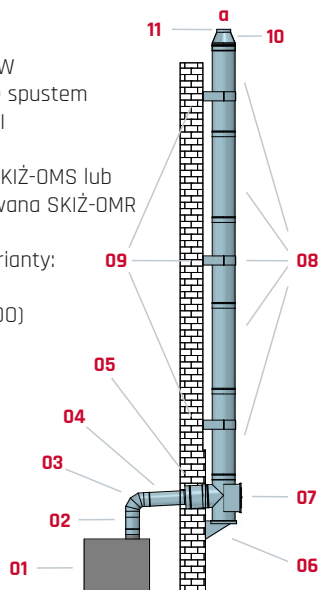

WARIANT B

Układ prosty z przejściem przez dach z posadowieniem na stopie



01. Kocioł
02. Rura prosta SKŻ-RP250
03. Kolano 75° SKŻ-K75
04. Rura prosta SKIŻ-RP500
05. Rura prosta SKIŻ-RP250
06. Stopa trójnika SKIŻ-STR
07. Wyczystka pod stopę SKIŻ-WS
08. Rura prosta SKIŻ-RP1000
09. Trójnik 75° SKIŻ-TR75
10. Rura prosta SKIŻ-RP1000
11. Obejma mocująca stała SKIŻ-OMS lub obejma mocująca regulowana SKIŻ-OMR
12. Blacha przejściowa SKIŻ-BP020 lub SKIŻ-BP2035 lub SKIŻ-BP3550
13. Opaska przeciwdeszczowa SKIŻ-OP
14. Ustnik SKIŻ-U
15. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DD)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)

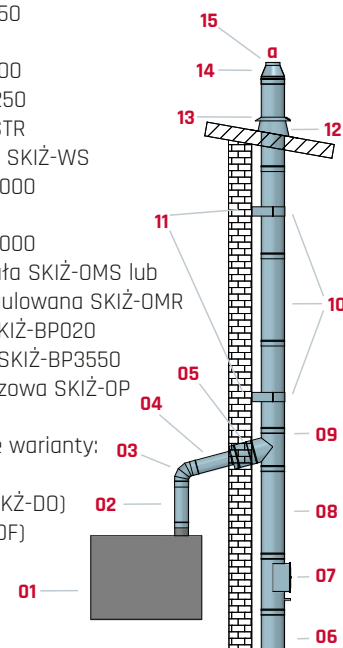

WARIANT C

Układ z kolanami i posadowieniem na konsoli



01. Kocioł
02. Skraplacz pionowy SKŻ-SPI
03. Trójnik 90° SKŻ-TR90
04. Rura prosta SKŻ-RP500
05. Kolano 75° SKŻ-K75
06. Rura prosta SKŻ-RP500
07. Rura prosta SKIŻ-RP250
08. Konsola wsporcza SKIŻ-KW
09. Wyczystka pionowa SKIŻ-WPI
10. Rura prosta SKIŻ-RP1000
11. Trójnik 75° SKIŻ-TR75
12. Rura prosta SKIŻ-RP1000
13. Obejma mocująca stała SKIŻ-OMS lub obejma mocująca regulowana SKIŻ-OMR
14. Kolano 45° SKIŻ-K45
15. Rura prosta SKIŻ-RP500
16. Rura prosta SKIŻ-RP1000
17. Opaska do odcięcia SKIŻ-ODD
18. Odciąg
19. Ustnik SKIŻ-U
20. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DD)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)

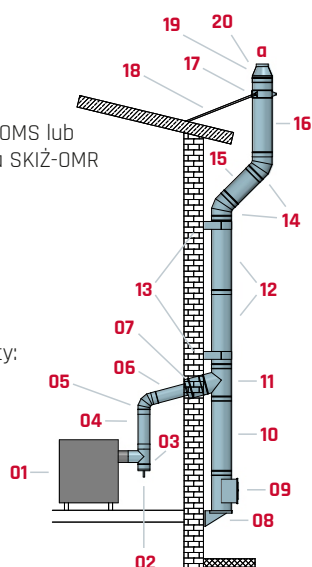

WARIANT D

Układ z kolanami i posadowieniem na stopie



01. Kocioł
02. Skraplacz pionowy SKŻ-SPI
03. Trójnik 90° SKŻ-TR90
04. Rura prosta SKŻ-RP500
05. Kolano 75° SKŻ-K75
06. Rura prosta SKŻ-RP500
07. Rura prosta SKIŻ-RP250
08. Stopa trójnika SKIŻ-STR
09. Wyczystka pod stopę SKIŻ-WS
10. Rura prosta SKIŻ-RP1000
11. Trójnik 75° SKIŻ-TR75
12. Rura prosta SKIŻ-RP1000
13. Obejma mocująca stała SKIŻ-OMS lub obejma mocująca regulowana SKIŻ-OMR
14. Kolano 45° SKIŻ-K45
15. Rura prosta SKIŻ-RP500
16. Rura prosta SKIŻ-RP1000
17. Opaska do odcięcia SKIŻ-ODD
18. Odciąg
19. Ustnik SKIŻ-U
20. Zakończenie, możliwe warianty:
 - a - Bez zakończenia
 - b - Daszek okrągły (SKŻ-DD)
 - c - Daszek fala (SKŻ-DF)
 - d - Rotowent (ZK-RK)

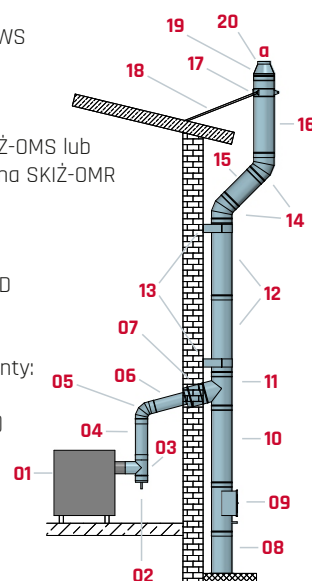

WARIANT E

Układ prosty z przejściem przez dach i z dolną częścią systemu SK



01. Kocioł
02. Rura prosta SKŻ-RP250
03. Skraplacz pionowy SKŻ-SPI
04. Trójnik 90° SKŻ-TR90
05. Rura prosta SKŻ-RP1000
06. Rura prosta SKŻ-RP500
07. Obejma mocująca stała SKIŻ-OMS lub
obejma mocująca regulowana SKIŻ-OMR
08. Blacha przejściowa SKIŻ-BP020
lub SKIŻ-BP2035 lub SKIŻ-BP3550
09. Opaska przeciwdeszczowa SKIŻ-OP
10. Rura prosta SKIŻ-RP1000
11. Ustnik SKIŻ-U
12. Zakończenie, możliwe warianty:
a - Bez zakończenia
b - Daszek okrągły (SKŻ-DD)

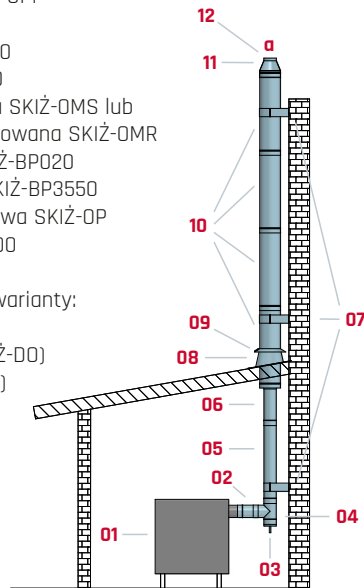

WARIANT F

Układ prosty z przejściem przez strop wewnątrz budynku i z dolną częścią systemu SK

01. Kocioł
02. Skraplacz pionowy SKŻ-SPI
03. Trójnik 90° SKŻ-TR90
04. Obejma mocująca stała SKIŻ-OMS lub
obejma mocująca regulowana SKIŻ-OMR
05. Rura prosta SKŻ-RP1000
06. Blacha stropowa SKIŻ-BS
07. Rura prosta SKIŻ-RP1000
08. Blacha przejściowa SKIŻ-BP020
lub SKIŻ-BP2035 lub SKIŻ-BP3550
09. Opaska przeciwdeszczowa SKIŻ-OP
10. Ustnik SKIŻ-U
11. Zakończenie, możliwe warianty:
a - Bez zakończenia
b - Daszek okrągły (SKŻ-DD)

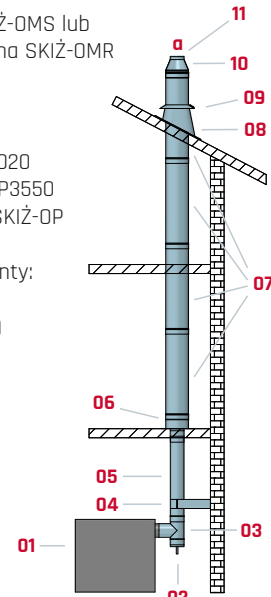



CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O **BEZPIECZNYM ODPROWADZANIU**
SPALIN W TWOIM OTOCZENIU? WEJDŹ NA:
www.henitom.com

SYSTEM KOMINOWY, żaroodporny, jedonościenny, okrągły

TYP: SKŻ

ZASTOSOWANIE:

Jednościenny, żaroodporny system kominowy służący do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych pracujących na sucho (bez zjawiska kondensacji) w podciśnieniu, gdzie ciąg kominowy ma charakter grawitacyjny i maksymalnej temperaturze pracy do 600°C. System ma zastosowanie do kotłów i kominków na paliwa stałe. **Wykonany jest ze stali żaroodpornej (gat. 1.4828), która posiada odporność na oddziaływanie czynników agresywnych korozyjnie i odporność na odkształcania w wysokich temperaturach.** Montowany jest wewnątrz przewodu kominowego ceramicznego w celu ochrony przed destrukcyjnym kwaśnym kondensatem, czynnikami atmosferycznymi oraz pary wodnej. **Posiada precyzyjne łączenie elementów metodą rowek-kielich, który zapewnia szczelność przewodu kominowego gwarantując bezpieczeństwo użytkowania instalacji kominowej.** Zastosowana stal posiada niską bezwładność cieplną (szybko się nagrzewa) dzięki czemu pozwala uzyskać odpowiedni ciąg kominowy zapewniając sprawną i efektywną pracę urządzenia grzewczego. Kocioł wówczas może działać w swojej maksymalnej sprawności i mocy. Umożliwia on adaptację starych istniejących kominów do nowych rodzajów urządzeń grzewczych wymagających nowoczesnych rozwiązań. **System SKŻ tworzy szczelny system kominowy gwarantujący bezpieczeństwo jego użytkownikom uzyskując prawidłowy ciąg kominowy oraz chroniąc pomieszczenia przed toksycznym kondensatem i czadem.**

System kominowy należy użytkować zgodnie z Warunkami Gwarancji.

PRZEZNACZENIE:

Do budownictwa mieszkalnego oraz przemysłowego, do montażu wewnątrz nowych lub do zaadaptowania starych przewodów kominowych do nowoczesnych rozwiązań.

Dane techniczne	
Wymiary DN (mm)	ø: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 165, 170, 180, 190, 200, 225, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
Gatunki materiału	1.4828
Grubość materiału (mm) - wymiary	0,5 mm - ø: 80 ÷ 130 0,6 mm - ø: 100 ÷ 400 0,8 mm - ø: 100 ÷ 400 1,0 mm - ø: 120 ÷ 800 1,5 mm - ø: 150 ÷ 800 2,0 mm - ø: 180 ÷ 800
KLASA TEMPERATURY	T600
ODPORNOŚĆ NA KONDENSAT	tak (W)
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	tak (Vm)
ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	nie dotyczy*
ODPORNOŚĆ NA NAPRZEMIENNE ZAMARZANIE I ODMARZANIE	odporny
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	tak (G)

*ND - nie dotyczy. System może być instalowany tylko w kanałach wykonanych z materiałów niepalnych, wewnątrz przewodu kominowego.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU:

- Dowolna konfiguracja systemu do różnych typów kotłów oraz różnorodny dobór przejść z jednej średnicy na inną, przejścia z kwadratu, prostokąta i owal na kształt okrągły.
- Elastyczna konfiguracja systemu i łączenia z systemem SKIŻ (typ izolowany, zewnętrzny).
- Występuje również w różnych wariantach kolorystycznych.
- Możliwość wykonania elementów pod indywidualne potrzeby i wymiary do każdego usytuowania i kotła grzewczego.
- Możliwość wykonania w wersji kwasoodpornej (SK) gat. 1.4404

GWARANCJA:

8 lat
Piecze na paliwo:
drewno, węgiel,
holzgaz

5 lat
Piecze na paliwo:
pellet, eko-miał

PODSTAWOWY WARIANT SYSTEMU SKŻ

daszek

opaska
przeciwdeszczowa

blacha kominowa

rura prosta

łączenie kielich-rowek

trójnik
(podłączenie do pieca,
wyjście może być na:
prostokąt, kwadrat, koło)

kompletna wyczystka
(drzwiczki z szufladą,
skraplacz)



PIECE W PRACY:

podciśnienie N1 (40Pa)

ciąg grawitacyjny (naturalny)

PALIWA:



drewno



węgiel



eko-miały



pellet



holzgas

MATERIAŁ I BUDOWA:

kielich

przewód spalinowy

atestowana austenityczna
stal żaroodporna (nierdzewna)
1.4828 (AISI 309)

rowek



TECHNOLOGIA:

precyzyjne cięcie laserowe, spaw doczołowy, łączenie szczelne za pomocą systemu kielich-rowek, konstrukcja sztywna i szczelna

KORZYŚCI


- » Ochrona przed toksycznym kondensatem i czadem
- » Prawidłowy ciąg kominowy
- » Estetyczny wygląd

ELEMENTY SYSTEMU SKŻ

1. Rura prosta 1000 mm

Symbol produktu: SKŻ-RP1000

Rura prosta o długości 1000 mm umożliwiającą przedłużenie wkładu kominowego do wymaganej długości. Zastosowany system łączenia rowek - kielich uzyskuje szczelne łączenie elementów. Zakład połączenia jednej rury z drugą wynosi 6 cm.

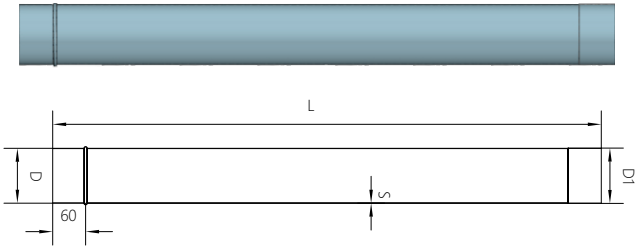


Wymiary																								
D (mm)*	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
L (mm)	1000																							
S (mm)	0,6 + 0,8																		*****					
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													

*Możliwość wykonania również średnicy D (mm) 80 i 90. Dostępna grubość 0,5 mm w zakresie średnic D (mm) od 80 do 130 na indywidualne zapytanie

2. Rura prosta 500 mm

Symbol produktu: SKŻ-RP500

Rura prosta o długości 500 mm umożliwiającą przedłużenie wkładu kominowego do wymaganej długości. Zastosowany system łączenia rowek - kielich uzyskuje szczelne łączenie elementów. Zakład połączenia jednej rury z drugą wynosi 6 cm.

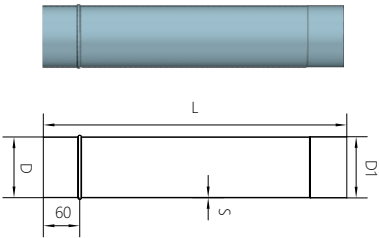


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
L (mm)	500																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													

3. Rura prosta 250 mm

Symbol produktu: SKŻ-RP250

Rura prosta o długości 250 mm umożliwiającą przedłużenie wkładu kominowego do wymaganej długości. Zastosowany system łączenia rowek - kielich uzyskuje szczelne łączenie elementów. Zakład połączenia jednej rury z drugą wynosi 6 cm.




Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
L (mm)	250																							
S (mm)	0,6 + 0,8																		-----					
S (mm)	-----		1,0																					
S (mm)	-----					1,5																		
S (mm)	-----									2,0														

4. Rura teleskopowa 2x200 mm

Symbol produktu: SKŻ-TR2x200

Rura teleskopowa służy do uzyskania niestandardowej długości w ułożeniu poziomym, najczęściej stosowana jako przyłącz do kotła grzewczego. Nie wolno jej stosować w pionowym ułożeniu.

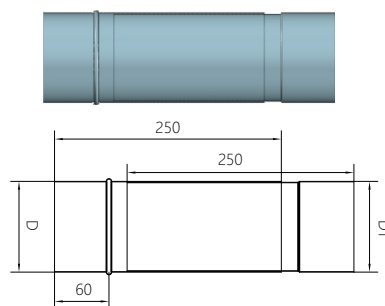


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----				
S (mm)	-----	1,0																					
S (mm)	-----					1,5																	
S (mm)	-----									2,0													

5. Kolano 90°

Symbol produktu: SKŻ-K90

Kolano o kącie nachylenia 90° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.

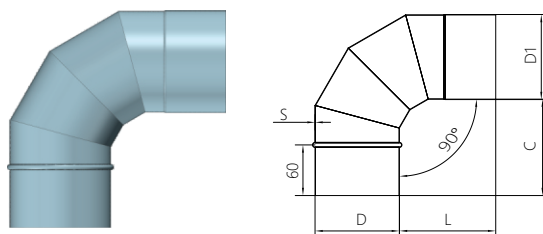


Wymiary																									
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800		
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																								
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----						
S (mm)	-----		1,0																						
S (mm)	-----						1,5																		
S (mm)	-----								2,0																
L (mm)	110															116									
C (mm)	110															116									

6. Kolano 90° 3-segmentowe

Symbol produktu: SKŻ-K903S

Kolano 3-segmentowe o kącie nachylenia 90° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.

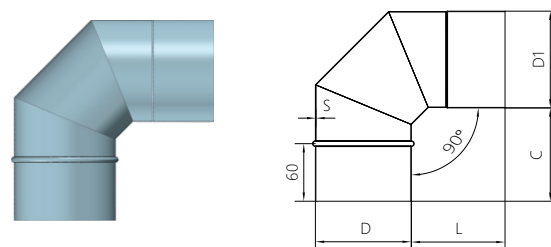


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----					
S (mm)	-----	1,0																						
S (mm)	-----						1,5																	
S (mm)	-----										2,0													
L (mm)	94															99								
C (mm)	94															99								

7. Kolano 87°

Symbol produktu: SKŻ-K87

Kolano o kącie nachylenia 87° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.

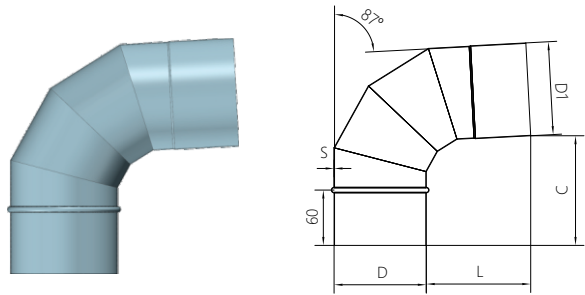


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																			*****				
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													
L (mm)	110															116								
C (mm)	115															123								

8. Kolano 75°

Symbol produktu: SKŻ-K75

Kolano o kącie nachylenia 75° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina

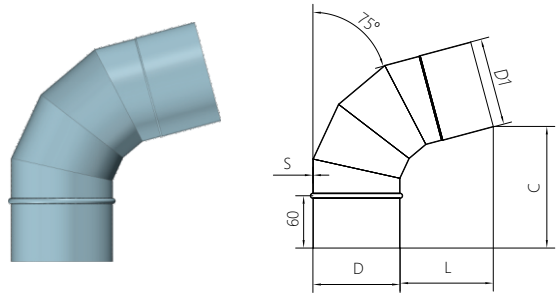


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																			*****			
S (mm)	*****		1,0																				
S (mm)	*****					1,5																	
S (mm)	*****										2,0												
L (mm)	103															113							
C (mm)	136															138							

9. Kolano 60°

Symbol produktu: SKŻ-K60

Kolano o kącie nachylenia 60° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.


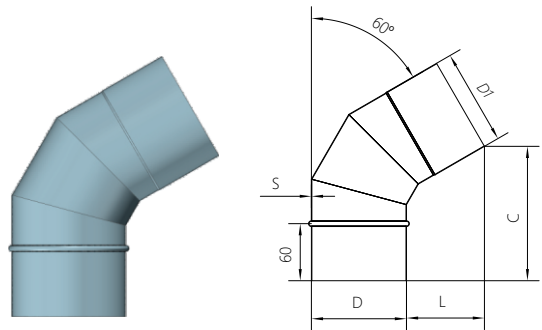


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----				
S (mm)	-----		1,0																				
S (mm)	-----					1,5																	
S (mm)	-----									2,0													
L (mm)	79															81							
C (mm)	138															143							

10. Kolano 60° 2-segmentowe

Symbol produktu: SKŻ-K602S

Kolano 2-segmentowe o kącie nachylenia 60° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.





Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	*****			1,0																				
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													
L (mm)	66																							
C (mm)	117																							

11. Kolano 45°

Symbol produktu: SKŻ-K45

Kolano o kącie nachylenia 45° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.





Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----				
S (mm)	-----			1,0																			
S (mm)	-----					1,5																	
S (mm)	-----									2,0													
L (mm)	63															65							
C (mm)	156															161							

12. Kolano 45° 2-segmentowe

Symbol produktu: SKŻ-K452S

Kolano 2-segmentowe o kącie nachylenia 45° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.





Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																			*****				
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													
L (mm)	54																							
C (mm)	133																							

13. Kolano 30°

Symbol produktu: SKŻ-K30

Kolano o kącie nachylenia 30° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.





Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													
L (mm)	37																							
C (mm)	146																							

14. Kolano 22.5°

Symbol produktu: SKŻ-K22.5

Kolano o kącie nachylenia 22,5° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.





Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	*****			1,0																				
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													
L (mm)	28																							
C (mm)	151																							

15. Kolano 15°

Symbol produktu: SKŻ-K15

Kolano o kącie nachylenia 15° przeznaczone do połączenia wkładu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.





Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----				
S (mm)	-----		1,0																				
S (mm)	-----					1,5																	
S (mm)	-----										2,0												
L (mm)	18																						
C (mm)	154																						

16. Trójkąt 90°

Symbol produktu: SKŻ-TR90

Trójkąt o kącie nachylenia 90° przeznaczony jest do połączenia wkładu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.





Wymiary																									
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800		
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																								
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																			-----					
S (mm)	-----		1,0																						
S (mm)	-----					1,5																			
S (mm)	-----										2,0														
L1 (mm)	150																								
L (mm)	260	270	280	290	300	310	320	325	330	340	350	360	385	410	440	460	510	560	610	660	760	860	960		
C	90°																								

17. Trójkąt 87°

Symbol produktu: SKŻ-TR87

Trójkąt o kącie nachylenia 87° przeznaczony jest do połączenia wkładu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.





Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																			*****				
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****						1,5																	
S (mm)	*****										2,0													
L1 (mm)	150																							
L (mm)	263	273	283	293	303	313	323	328	333	343	353	363	388	413	443	463	513	563	613	663	763	863	963	
C	90°																							

18. Trójkąt 75°

Symbol produktu: SKŻ-TR75

Trójkąt o kącie nachylenia 75° przeznaczony jest do połączenia wkładu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.




Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																			-----				
S (mm)	-----			1,0																				
S (mm)	-----						1,5																	
S (mm)	-----										2,0													
L1 (mm)	150																							
L (mm)	263	273	284	294	304	315	325	330	336	346	357	367	392	418	450	471	522	474	626	678	781	885	988	
C	75°																							

19. Trójkąt 60°

Symbol produktu: SKŻ-TR60

Trójkąt o kącie nachylenia 60° przeznaczony jest do połączenia wkładu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.

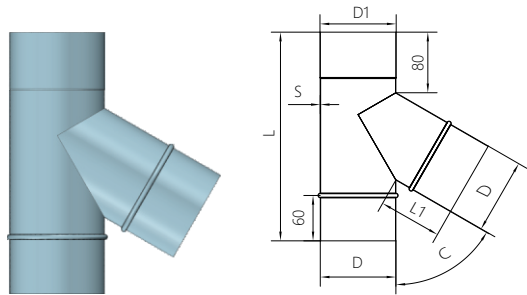


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----					
S (mm)	-----			1,0																				
S (mm)	-----						1,5																	
S (mm)	-----										2,0													
L1 (mm)	150																							
L (mm)	275	287	299	310	322	333	344	350	356	368	380	391	420	449	483	506	565	622	680	738	853	969	1084	
C	60°																							

20. Trójkąt 45°

Symbol produktu: SKŻ-TR45

Trójkąt o kącie nachylenia 45° przeznaczony jest do połączenia wkładu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.

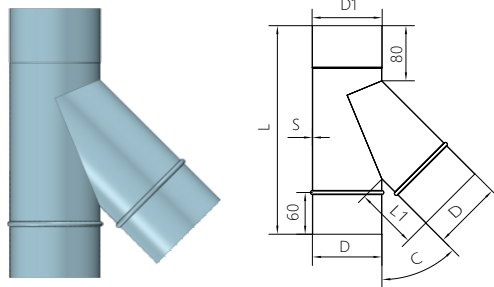


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	*****			1,0																				
S (mm)	*****						1,5																	
S (mm)	*****										2,0													
L1 (mm)	150																							
L (mm)	301	316	330	344	358	372	386	393	400	415	429	443	478	514	556	584	655	726	796	867	1009	1150	1291	
C	45°																							

21. Trójkąt redukcyjny 80°-90°

Symbol produktu: SKŻ-TRR8090

Trójkąt redukcyjny o kącie nachylenia od 80° do 90° przeznaczony jest do połączenia wkładu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Służy do zmiany średnicy na wyjściu z trójkąta.

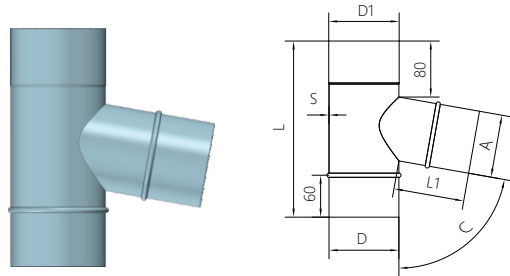


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----					
S (mm)	-----	1,0																						
S (mm)	-----						1,5																	
S (mm)	-----										2,0													
L1 (mm)	150																							
L (mm)	Uzależnione od wyjścia A																							
A (mm)	Wymiar zawsze mniejszy od D																							
C	80°-90°																							

25. Zatyczka trójnika

Symbol produktu: SKŻ-ZTR

Zatyczka służąca do zamknięcia trójnika lub rury.

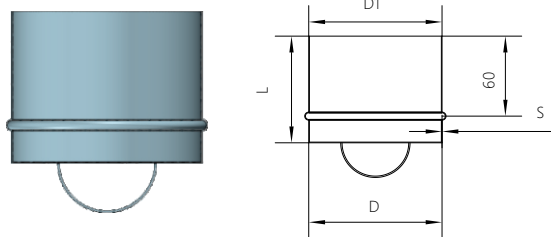


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----					
S (mm)	-----			1,0																				
S (mm)	-----					1,5																		
S (mm)	-----									2,0														
L (mm)	80																							

26. Skraplacz pionowy

Symbol produktu: SKŻ-SPI

Skraplacz służy do pionowego odprowadzenia kondensatu, pary wodnej itp. na zewnątrz wkładu kominowego do zastosowania z trójnikiem lub wyczystką przełotką. Element montowany jest na dole wkładu kominowego.

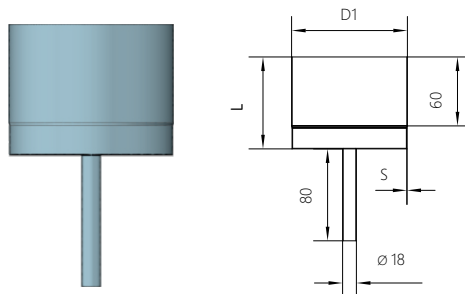


Wymiary																									
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800		
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																								
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----						
S (mm)	-----			1,0																					
S (mm)	-----					1,5																			
S (mm)	-----										2,0														
L (mm)	80																								

27. Skraplacz poziomy

Symbol produktu: SKŻ-SPO

Skraplacz służy do poziomego odprowadzenia kondensatu, pary wodnej itp. na zewnątrz wkładu kominowego do zastosowania z trójnikiem lub wyczystką przełotką. Element montowany jest na dole wkładu kominowego.

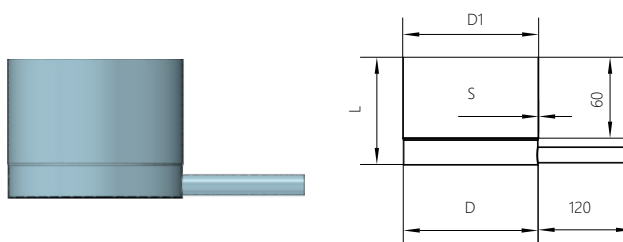


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----				
S (mm)	-----			1,0																			
S (mm)	-----					1,5																	
S (mm)	-----									2,0													
L (mm)	80																						

28. Redukcja

Symbol produktu: SKŻ-R

Redukcja stosowana do zmiany średnicy. Umożliwiająca podłączenie elementów systemu kominowego o różnych średnicach.

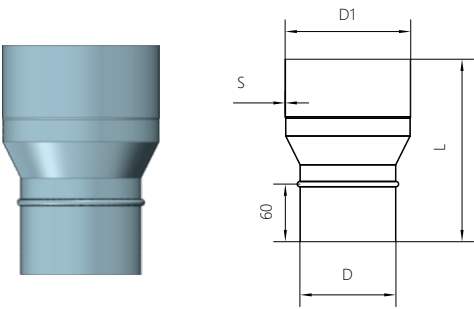


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													
L (mm)	Wysokość uzależniona od D i D1																							

29. Redukcja z prostokąta na okrągłe

Symbol produktu: SKŻ-RP0

Redukcja stosowana w celu zmiany przekroju prostokątnego na okrągły najczęściej przy podłączeniu wyjścia z kotła (czopucha) do wkładu kominowego.

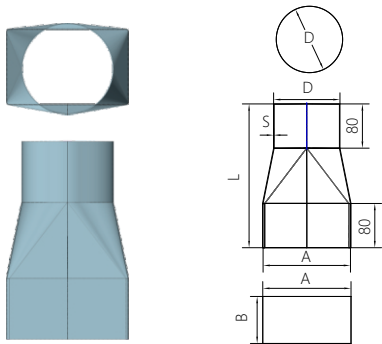


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																						
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****				
S (mm)	*****		1,0																				
S (mm)	*****						1,5																
S (mm)	*****										2,0												
L (mm)	Wysokość uzależniona od D i A x B																						
A x B (mm)	Wymiar prostokąta																						

30. Redukcja ze sznurem

Symbol produktu: SKŻ-RSZ

Redukcja ze sznurem służy do podłączenia kotłów i pieców do systemowych kominów ceramicznych z wyjściami o przekroju kołowym. Zaleca się ją również zastosować przy łączeniu elementów ze stali tak zwanych czarnych ze stalą kwasoodporną.

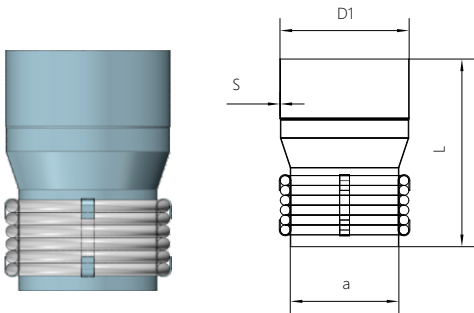


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----					
S (mm)	-----		1,0																					
S (mm)	-----					1,5																		
S (mm)	-----										2,0													
L (mm)	Wysokość uzależniona od a i D1																							
a (mm)	Średnica uzależniona od ceramiki																							

31. Wyczystka

Symbol produktu: SKŻ-W

Wyczystka kompletna to zestaw składający się z drzwiczek z szufladą oraz skraplacza. Drzwiczki przeznaczone są do inspekcji oraz czyszczenia komina, natomiast skraplacz odprowadza kondensat, parę wodną itp. na zewnątrz wkładu kominowego.

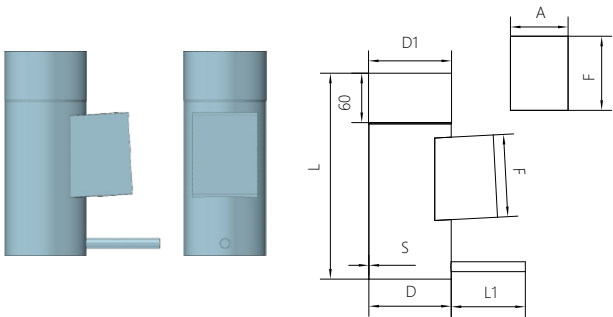


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----					
S (mm)	-----		1,0																					
S (mm)	-----					1,5																		
S (mm)	-----										2,0													
L (mm)	Wysokość uzależniona od A x F																							
L1 (mm)	130																							
E x F (mm)	Wymiar drzwiczek, patrz: SK-DRZ																							

32. Wyczystka przelotka

Symbol produktu: SKŻ-WP

Wyczystka przelotka stosowana jest jako element rewizyjny pośredni (zamontowany w pionie komina) umożliwiająca inspekcję oraz czyszczenie przewodu kominowego. Może być także stosowana jako dolna wyczystka w komplecie z skraplaczem pionowym SK-SPI lub poziomym SK-SPD.

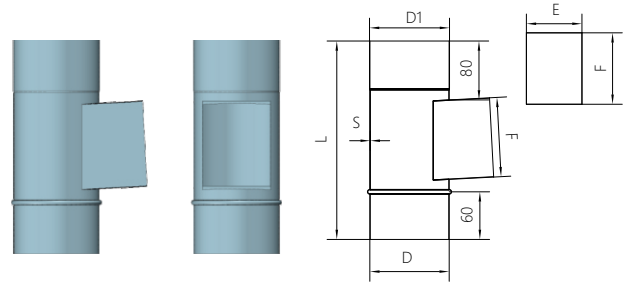


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		-----					
S (mm)	-----			1,0																				
S (mm)	-----					1,5																		
S (mm)	-----										2,0													
L (mm)	Wysokość uzależniona od A x F																							
E x F (mm)	Wymiar drzwiczek, patrz: SK-DRZ																							

33. Wyczystka na naczynko

Symbol produktu: SKŻ-WN

Wyczystka na naczynko to zestaw składający się z drzwiczek z szufladą oraz specjalnie ukształtowanego opływu umożliwiającego odprowadzenie kondensatu oraz pary wodnej bez użycia skraplacza. Drzwiczki przeznaczone są do inspekcji oraz czyszczenia komina.

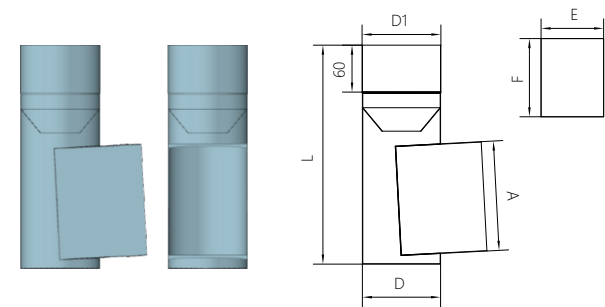


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																	-----						
S (mm)	-----			1,0																				
S (mm)	-----						1,5																	
S (mm)	-----										2,0													
L (mm)	Wysokość uzależniona od A x F																							
E x F (mm)	Wymiar drzwiczek, patrz: SK-DRZ																							

34. Przedłużenie wyczystki

Symbol produktu: SKŻ-PW

Przedłużenie wyczystki jest wysuwany elementem służącym do zamknięcia wyczystki. Wsuniecie dostosowuje się do grubości ściany.




Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	*****		1,0																					
S (mm)	*****					1,5																		
S (mm)	*****										2,0													
L (mm)	100 ÷ 600																							
E x F (mm)	Wymiar drzwiczek, patrz: SK-DRZ																							

35. Blacha kominowa szczelna

Symbol produktu: SKŻ-BKS

Blacha kominowa zapobiega przedostaniu się opadów atmosferycznych do komina ceramicznego montowana od góry komina. Zamyka całkowicie otwór kominowy uniemożliwiając jego przewietrzanie. Posiada otwory do mocowania na płaszczyźnie komina ceramicznego.

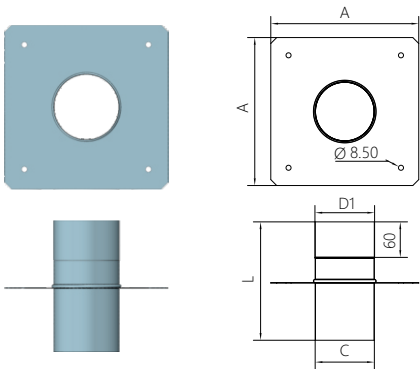


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	D + 2S + 0,6																							
S (mm)	0,6 ÷ 0,8																		*****					
S (mm)	-----		1,0																					
S (mm)	-----					1,5																		
S (mm)	-----										2,0													
L (mm)	250																							
C (mm)	D - 8 mm																							
A (mm)	D + 160 mm																							

36. Blacha kominowa

Symbol produktu: SKŻ-BK

Blacha kominowa zapobiega dostaniu się opadów atmosferycznych do komina ceramicznego dającą możliwość przewietrzania komina. Najczęściej stosowana przy mocno wilgotnych kominach ceramicznych. Do zastosowania z opaską przeciwdeszczową (SK-OP), którą montuje się ponad blachę kominową. Posiada otwory do mocowania na płaszczyźnie komina ceramicznego.

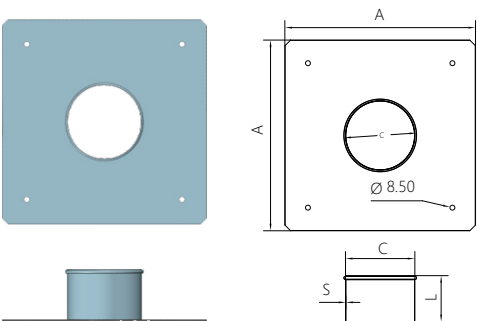


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
S (mm)	0,6 ÷ 1,0																						
L (mm)	70																						
C (mm)	D + 35 mm																						
A (mm)	D + 160 mm																						

37. Daszek okrągły

Symbol produktu: SKŻ-DO

Daszek zabezpiecza wkład kominowy przed opadami atmosferycznymi i montowany jest jako zamknięcie kominu nad płytą dachową. Można go również stosować wraz z blachą kominową szczelną (SK-BKS) jako zabezpieczenie (przykrycie) kanałów wentylacyjnych.

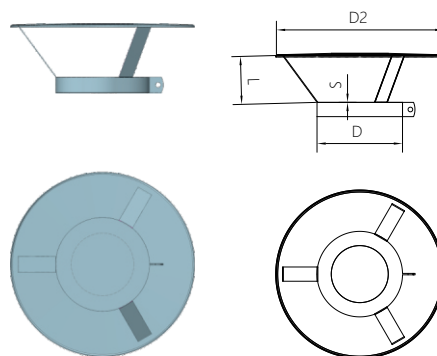


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
S (mm)	0,6 ÷ 1,0																							
L (mm)	90	105	125	125	145	145	145	145	145	145	150	150	200	220	250	270	280	290	300	350	350	350	350	
D2 (mm)	210	210	234	271	308	308	308	308	308	308	360	360	385	410	440	460	510	560	610	660	760	860	960	

38. Daszek fala

Symbol produktu: SKŻ-DF

Daszek o kształcie fali zabezpiecza wkład kominowy przed opadami atmosferycznymi i montowany jest jako zamknięcie kominu nad płytą dachową. Można go również stosować wraz z blachą kominową szczelną (SK-BKS) jako zabezpieczenie (przykrycie) kanałów wentylacyjnych.

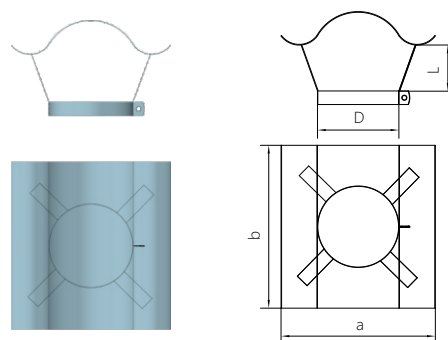


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
S (mm)	0,6 ÷ 1,0																							
L (mm)	120 ÷ 350																							
a (mm)	D + 160																							
b (mm)	D + 160																							

39. Opaska przeciwdeszczowa

Symbol produktu: SKŻ-OP

Element służący do zastosowania w komplecie z blachą kominową (SK-BK) lub przejściem dachowym.

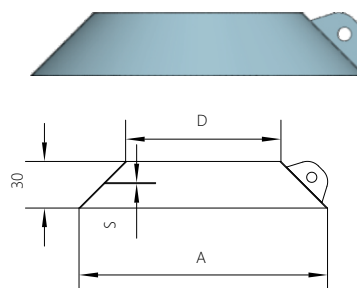


Wymiary																								
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800	
S (mm)	0,6 ÷ 1,0																							
A (mm)	200	210	220	230	240	250	260	265	270	280	290	300	325	350	380	400	450	500	550	600	700	800	900	

40. Opaska rewizyjna

Symbol produktu: SKŻ-OR

Opaska rewizyjna służąca do wglądu przyłączy kominowego (prosty odcinek rury) poprzez wcześniej przygotowany otwór.

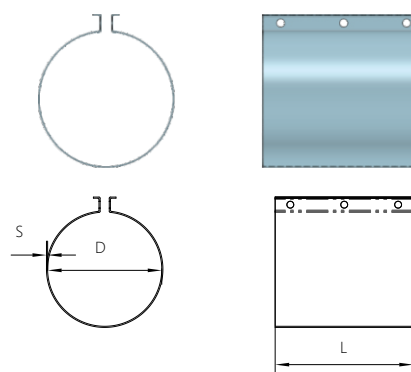


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
S (mm)	0,6 ÷ 1,0																						
L (mm)	100 ÷ 300																						

41. Obejma mocująca na kołku rozporowym

Symbol produktu: SKŻ-OBKR

Obejma montażowa mocowana na kołku rozporowym. Służy do zamocowania lub podwieszenia elementów systemu.

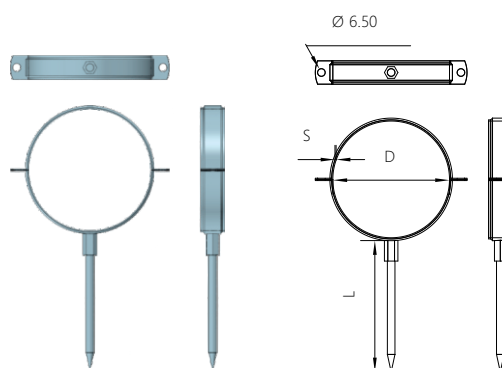


Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
S (mm)	1,0																						
L (mm)	80 ÷ 200																						

42. Rozeta regulowana

Symbol produktu: SKŻ-RR

Rozeta regulowana służy jako element estetycznego wykończenia montowana w miejscach przepustów elementów systemu przez ścianę lub sufit.

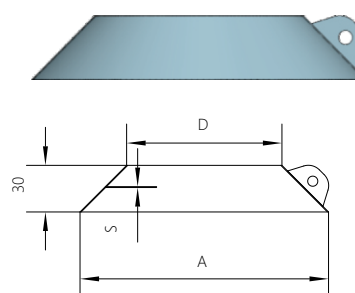

Wymiary																							
D (mm)	100	110	120	130	140	150	160	165	170	180	190	200	225	250	280	300	350	400	450	500	600	700	800
S (mm)	0,6 ÷ 1,0																						
A (mm)	200	210	220	230	240	250	260	265	270	280	290	300	325	350	380	400	450	500	550	600	700	800	900

SYSTEM KOMINOWY, żaroodporny, izolowany, dwuścienny

TYP: SKIŻ

ZASTOSOWANIE:

Wolnostojący, zewnętrzny komin żaroodporny z płaszczem izolacji termicznej do bezpiecznego odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych pracujących na sucho (bez zjawiska kondensacji) w podciśnieniu, gdzie ciąg kominowy ma charakter grawitacyjny i maksymalnej temperaturze pracy do 600°C. System ma zastosowanie do kotłów i kominków na paliwa stałe.

Wykonany jest ze stali żaroodpornej (gat. 1.4828), która posiada odporność na oddziaływanie czynników agresywnych korozyjnie i na odkształcania w wysokich temperaturach. Montowany w celu zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem kwaśnego kondensatu, czynników atmosferycznych oraz pary wodnej. Zastosowany materiał posiada niską bezwładność cieplną co w połączeniu z izolacją z wełny mineralnej **przekłada się na odpowiedni ciąg kominowy i prawidłową pracę kotła grzewczego, tak aby uzyskać jego maksymalną sprawność i moc.** Idealny dla sytuacji gdzie nie ma możliwości odprowadzania spalin w istniejących przewodach kominowych oraz w przypadku braku komina ceramicznego. System SKIŻ pozwala w szybki sposób wykonać nowy komin dopasowany do nowoczesnych rozwiązań grzewczych. Płaszcz izolacji oraz obejmy mocujące pełnią również funkcję stabilizacji całej konstrukcji.

System kominowy należy użytkować zgodnie z Warunkami Gwarancji.

PRZEZNACZENIE:

Do budownictwa mieszkalnego oraz przemysłowego, do montażu na zewnątrz elewacji budynków jako wolnostojący komin, idealny dla sytuacji gdzie nie ma możliwości odprowadzenia spalin w istniejących wewnętrznych przewodach kominowych lub w przypadku braku komina ceramicznego

Dane techniczne		
Wymiary (średnica DNw/DNz) mm	ø: 80/180, 90/180, 100/200, 120/225, 130/225, 140/240, 150/250, 165/265, 180/280, 200/300, 225/325, 250/350, 300/400, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600, 600/700, 700/800, 800/900	
Gatunki materiału	Przewód spalinowy (DNw)	1.4828
	Przewód zewnętrzny (DNz)	1.4301
Grubość materiału (DNw) mm - wymiary	0,5 mm - ø: 80/180 ÷ 130/225 0,6 mm - ø: 100/200 ÷ 400/500 0,8 mm - ø: 100/200 ÷ 400/500 1,0 mm - ø: 100/200 ÷ 800/900 1,5 mm - ø: 150/250 ÷ 800/900 2,0 mm - ø: 180/280 ÷ 800/900	
IZOLACJA TERMICZNA z niepalnej wełny mineralnej	50 mm	
KLASA TEMPERATURY	T600	
ODPORNOŚĆ NA KONDENSAT	tak (W)	
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	tak (Vm)	
ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	80 mm	
ODPORNOŚĆ NA NAPRZEMIENNE ZAMARZANIE I ODMARZANIE	odporny	
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	tak (G)	

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU:

- Dowolna konfiguracja systemu do różnych typów kotłów oraz różnorodny dobór przejść z jednej średnicy na inną, przejścia z kwadratu, prostokąta i owal na kształt okrągły.
- Elastyczna konfiguracja systemu i łączenia z systemem SKŻ (system kominowy okrągły)
- Występuje również w różnych wariantach kolorystycznych.
- Możliwość wykonania w wersji kwasoodpornej (SKI) gat. 1.4404

GWARANCJA:

8 lat
Piecze na paliwo:
**drewno, węgiel,
holzgas**

5 lat
Piecze na paliwo:
pellet, eko-miał

PODSTAWOWY WARIANT SYSTEMU SKIŻ

ustnik komina

obejma mocująca

łączenie kielich-rowek

trójnik
(podłączenie do pieca)

kompletna wyczystka
(drzwiczki z szufladą,
skraplacz)

stopa komina



PIECE W PRACY:

podciśnienie N1 (40Pa)

ciąg grawitacyjny (naturalny)

PALIWA:



drewno



węgiel



eko-miał



pellet



holzgas

MATERIAŁ I BUDOWA:

przewód spalinowy

atestowana stal
(nierdzewna)
1.4828 (AISI 309)

przewód zewnętrzny

atestowana stal
(nierdzewna)
1.4301 (AISI 304)

izolacja termiczna

z niepalnej wełny
mineralnej



TECHNOLOGIA:

precyzyjne cięcie laserowe, spaw doczołowy, łączenie szczelne za pomocą systemu kielich-rowek, izolacja termiczna (50 mm z niepalnej wełny mineralnej), konstrukcja sztywna i szczelna

KORZYŚCI


- » Ochrona przed toksycznym kondensatem i czadem
- » Prawidłowy ciąg kominowy
- » Estetyczny wygląd

ELEMENTY SYSTEMU SKIŻ

1. Rura prosta 1000 mm

Symbol produktu: SKIŻ-RP1000

Rura prosta o długości 1000 mm umożliwiającą przedłużenie wkładu kominowego do wymaganej długości. Zastosowany system łączenia rowek - kielich uzyskuje szczelne łączenie elementów. Zakład połączenia jednej rury z drugą wynosi 6 cm.

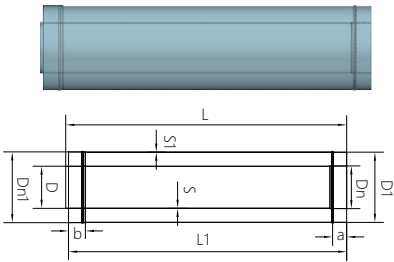


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																			
S (mm)	0,5*		0,6÷0,8													-----				
S (mm)	-----		1,0																	
S (mm)	-----						1,5													
S (mm)	-----								2,0											
L (mm)											1000									
a (mm)											50									
b (mm)											60									
S1 (mm)											0,6									
L1 (mm)											990									

*Tabela zawiera standardowe wymiary i grubości elementów. Możliwość wykonania również z grubości 0,5 mm w zakresie średnic do D/D1 130/225 na indywidualne zapytania.

2. Rura prosta 500 mm

Symbol produktu: SKIŻ-RP500

Rura prosta o długości 500 mm umożliwiającą przedłużenie wkładu kominowego do wymaganej długości. Zastosowany system łączenia rowek - kielich uzyskuje szczelne łączenie elementów. Zakład połączenia jednej rury z drugą wynosi 6 cm.

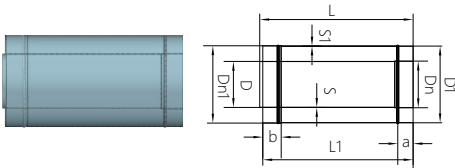


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																			
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----				
S (mm)	-----		1,0																	
S (mm)	-----						1,5													
S (mm)	-----								2,0											
L (mm)	-----										500									
a (mm)	-----										50									
b (mm)	-----										60									
S1 (mm)	-----										0,6									
L1 (mm)	-----										490									

3. Rura prosta 250 mm

Symbol produktu: SKIŻ-RP250

Rura prosta o długości 250 mm umożliwiającą przedłużenie wkładu kominowego do wymaganej długości. Zastosowany system łączenia rowek - kielich uzyskuje szczelne łączenie elementów. Zakład połączenia jednej rury z drugą wynosi 6 cm.

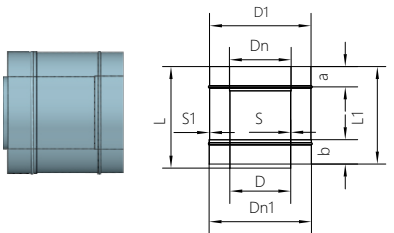


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																			
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----				
S (mm)	-----		1,0																	
S (mm)	-----						1,5													
S (mm)	-----								2,0											
L (mm)											250									
a (mm)											50									
b (mm)											60									
S1 (mm)											0,6									
L1 (mm)											240									

4. Kolano 90°

Symbol produktu: SKIŻ-K90

Kolano izolowane o kącie nachylenia 90° przeznaczone do połączenia systemu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku instalacji.

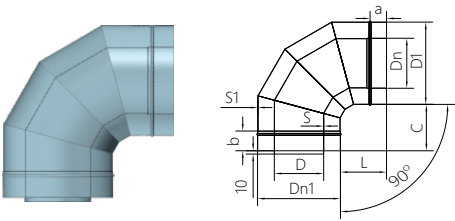


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)											50										
a (mm)											60										
S1 (mm)											0,6										
L (mm)											139										
C (mm)											139										

5. Kolano 87°

Symbol produktu: SKIŻ-K87

Kolano izolowane o kącie nachylenia 87° przeznaczone do połączenia systemu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku instalacji.

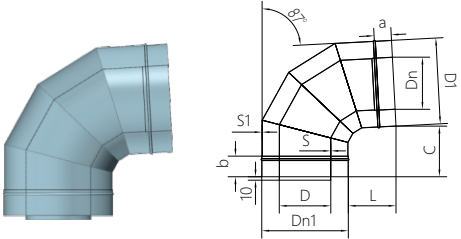


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																			
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----				
S (mm)	-----		1,0																	
S (mm)	-----						1,5													
S (mm)	-----								2,0											
a (mm)											50									
b (mm)											60									
S1 (mm)											0,6									
L (mm)											137									
C (mm)											145									

6. Kolano 75°

Symbol produktu: SKIŻ-K75

Kolano izolowane o kącie nachylenia 75° przeznaczone do połączenia systemu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu komina.

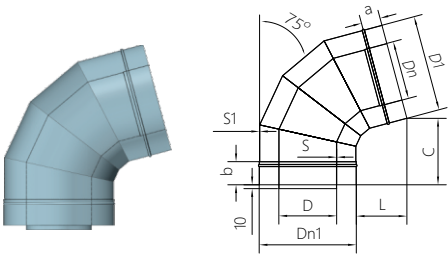


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																			
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----				
S (mm)	-----		1,0																	
S (mm)	-----						1,5													
S (mm)	-----								2,0											
a (mm)										50										
b (mm)										60										
S1 (mm)										0,6										
L (mm)										129										
C (mm)										170										

7. Kolano 60°

Symbol produktu: SKIŻ-K60

Kolano izolowane o kącie nachylenia 60° przeznaczone do połączenia systemu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu kominu.

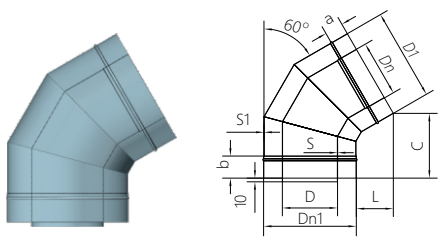


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)											50										
b (mm)											60										
S1 (mm)											0,6										
L (mm)											98										
C (mm)											174										

8. Kolano 45°

Symbol produktu: SKIŻ-K45

Kolano izolowane o kącie nachylenia 45° przeznaczone do połączenia systemu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu kominu.

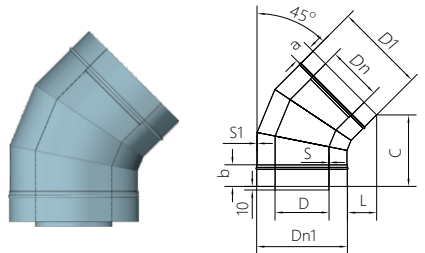


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)											50										
b (mm)											60										
S1 (mm)											0,6										
L (mm)											79										
C (mm)											196										

9. Kolano 30°

Symbol produktu: SKIŻ-K30

Kolano izolowane o kącie nachylenia 30° przeznaczone do połączenia systemu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu kominu.

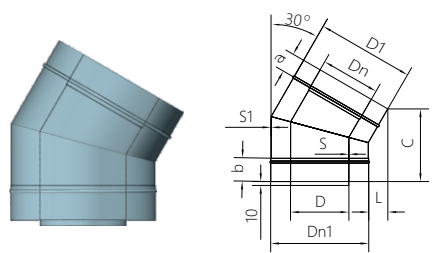


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)											50										
b (mm)											60										
S1 (mm)											0,6										
L (mm)											47										
C (mm)											184										

10. Kolano 15°

Symbol produktu: SKIŻ-K15

Kolano izolowane o kącie nachylenia 15° przeznaczone do połączenia systemu kominowego z kotłem (czopuchem) lub zmiany kierunku przebiegu kominu.

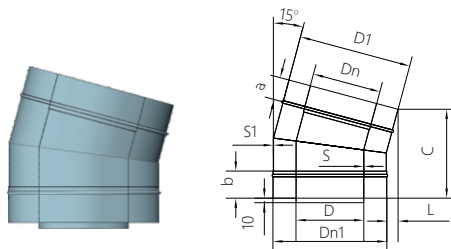


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	23																				
C (mm)	193																				

11. Trójnik 90°

Symbol produktu: SKIŻ-TR90

Trójnik o kącie nachylenia 90° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.

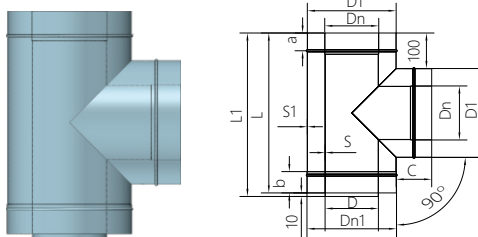


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	380	380	400	425	425	440	450	465	480	500	525	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	
L1 (mm)	390	390	410	435	435	450	460	475	490	510	535	560	610	660	710	760	810	910	1010	1110	
C (mm)	100																				

12. Trójnik 87°

Symbol produktu: SKIŻ-TR87

Trójnik o kącie nachylenia 87° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.

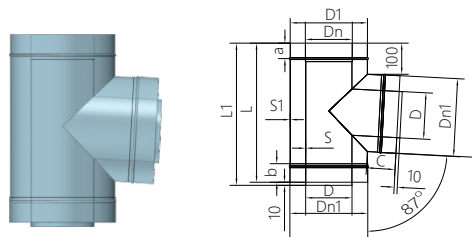


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	380	380	400	425	425	440	450	465	480	500	525	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	
L1 (mm)	390	390	410	435	435	450	460	475	490	510	535	560	610	660	710	760	810	910	1010	1110	
C (mm)	100																				

13. Trójknik 75°

Symbol produktu: SKIŻ-TR75

Trójknik o kącie nachylenia 75° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.

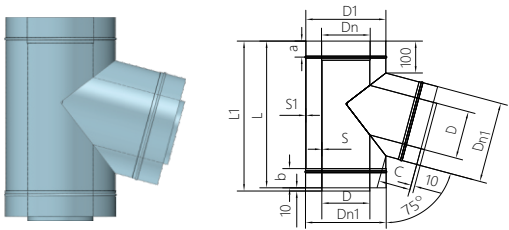


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	385	385	406	432	432	447	458	470	490	510	536	562	614	666	718	769	821	925	1028	1131	
L1 (mm)	395	395	416	442	442	457	468	480	500	520	546	572	624	676	728	779	831	935	1030	1141	
C (mm)	100																				

14. Trójknik 60°

Symbol produktu: SKIŻ-TR60

Trójknik o kącie nachylenia 60° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.

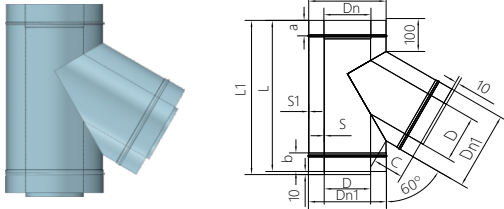


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	407	407	431	460	460	477	488	506	523	546	575	604	662	720	777	835	893	1008	1123	1239	
L1 (mm)	417	417	441	470	470	487	498	516	533	556	585	614	672	730	787	845	903	1180	1130	1249	
C (mm)	100																				

15. Trójknik 45°

Symbol produktu: SKIŻ-TR45

Trójknik o kącie nachylenia 45° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan.

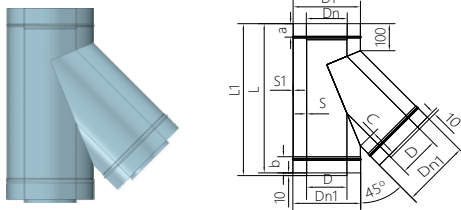


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	455	455	482	518	518	539	554	575	600	624	660	695	766	836	907	978	1049	1190	1331	1473	
L1 (mm)	465	465	492	528	528	549	564	585	610	634	670	705	776	846	917	988	1059	1200	1341	1483	
C (mm)	100																				

16. Zatyczka trójnika

Symbol produktu: SKIŻ-ZTR

Zatyczka służąca do zamknięcia trójnika lub rury.

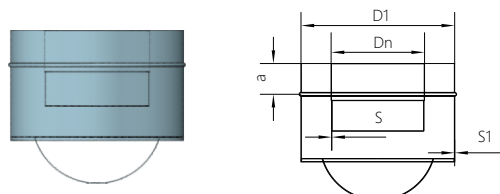


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				

17. Trójnik 90° z wyczystką ze spustem pionowym

Symbol produktu: SKIŻ-TR90WSPi

Trójnik o kącie nachylenia 90° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłacza oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony pionowo w dół.

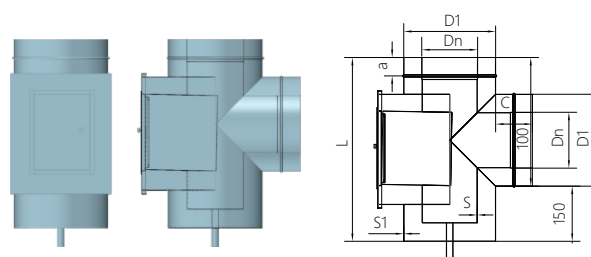


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	430	430	450	450	450	450	500	500	500	500	525	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	
C (mm)	100																				

18. Trójnik 87° z wyczystką ze spustem pionowym

Symbol produktu: SKIŻ-TR87WSPi

Trójnik o kącie nachylenia 87° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłacza oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony pionowo w dół.

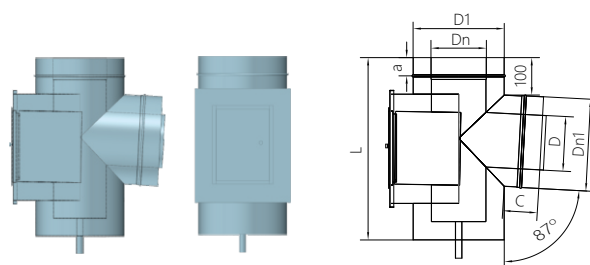


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	430	430	450	450	450	450	500	500	500	500	525	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	
C (mm)	100																				

19. Trójnik 75° z wyczystką ze spustem pionowym

Symbol produktu: SKIŻ-TR75WSPi

Trójnik o kącie nachylenia 75° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłączy oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony pionowo w dół.

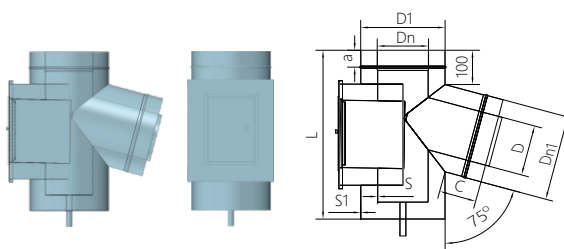


Wymiary																						
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800		
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900		
Dn/DN1 (mm)	$D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6$																					
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----						
S (mm)	-----		1,0																			
S (mm)	-----							1,5														
S (mm)	-----									2,0												
a (mm)	50																					
S1 (mm)	0,6																					
L (mm)	430	430	450	450	450	450	500	500	500	510	535	560	610	660	710	760	810	910	1010	1110		
C (mm)	100																					

20. Trójnik 60° z wyczystką ze spustem pionowym

Symbol produktu: SKIŻ-TR60WSPi

Trójnik o kącie nachylenia 60° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłączy oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony pionowo w dół.

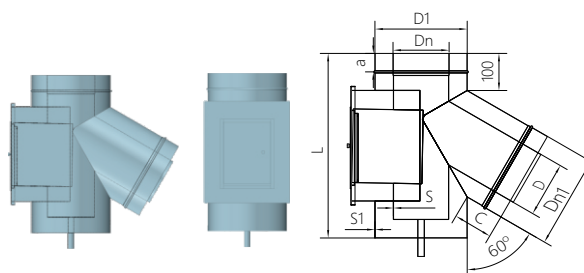


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	430	430	450	465	465	480	500	505	520	540	565	590	640	690	740	790	840	940	1040	1140	
C (mm)	100																				

21. Trójnik 45° z wyczystką ze spustem pionowym

Symbol produktu: SKIŻ-TR45WSPi

Trójnik o kącie nachylenia 45° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłączy oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony pionowo w dół.

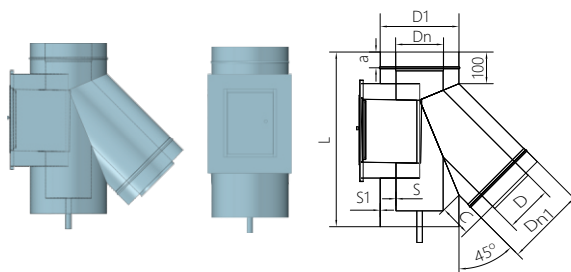


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	485	485	505	530	530	545	555	570	585	605	630	655	705	755	805	855	905	1005	1105	1205	
C (mm)	100																				

22. Trójnik 90° z wyczystką ze spustem poziomym

Symbol produktu: SKIŻ-TR90WSP0

Trójnik o kącie nachylenia 90° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłącza oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony poziomo w bok.

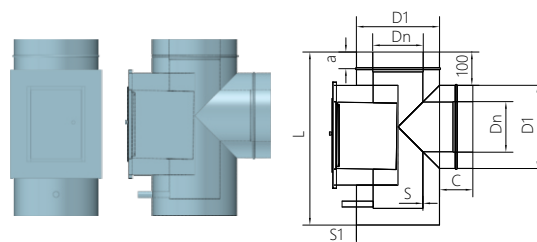


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	480	480	500	500	500	500	550	550	550	550	550	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	
C (mm)	100																				

23. Trójnik 87° z wyczystką ze spustem poziomym

Symbol produktu: SKIŻ-TR87WSP0

Trójnik o kącie nachylenia 87° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłącza oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony poziomo w bok.

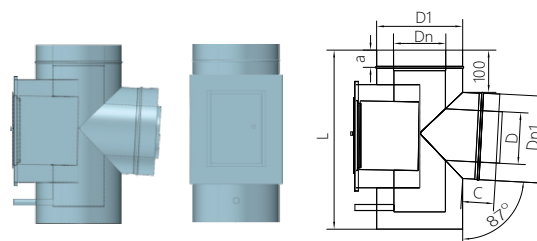


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	480	480	500	500	500	500	550	550	550	550	550	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	
C (mm)	100																				

24. Trójnik 75° z wyczystką ze spustem poziomym

Symbol produktu: SKIŻ-TR75WSP0

Trójnik o kącie nachylenia 75° przeznaczony jest do połączenia systemu kominowego bezpośrednio z kotłem (czopuchem) lub poprzez zastosowanie systemu kolan. Rewizja naprzeciwko wyjścia z trójnika ułatwia czyszczenie przyłącza oraz służy wglądowi do komina. Skraplacz wyprowadzony poziomo w bok.

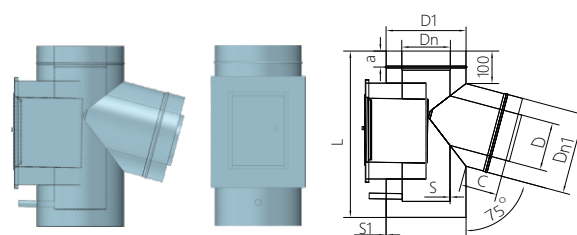


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	480	480	500	500	500	500	550	550	550	550	550	560	610	660	710	760	810	910	1010	1110	
C (mm)	100																				

28. Skraplacz ze spustem poziomym

Symbol produktu: SKIŻ-SP0

Skraplacz służy do poziomego odprowadzenia kondensatu, pary wodnej itp. na zewnątrz wkładu kominowego do zastosowania z trójknikami lub wyczystką przelotką. Element montowany jest na dole wkładu kominowego.

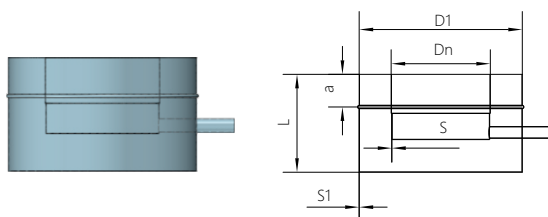


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
L (mm)	150																				
a(mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				

29. Ustnik

Symbol produktu: SKIŻ-U

Zakończenie systemu kominowego służące zamknięciu izolacji.

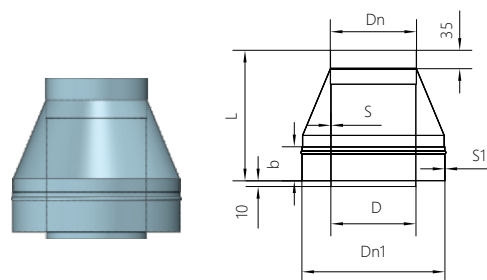


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8															-----			
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----									2,0											
L (mm)	260 ÷ 290																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				

30. Redukcja

Symbol produktu: SKIŻ-R

Redukcja stosowana do zmiany średnicy. Umożliwiająca połączenie elementów systemu kominowego o różnych średnicach.

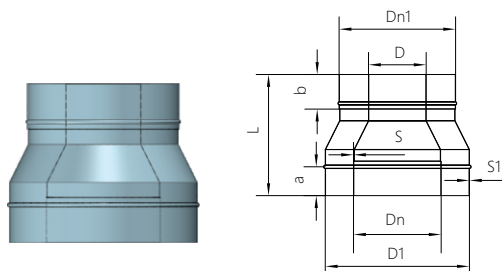


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----								2,0												
L (mm)	Wymiar uzależniony od średnic																				
b (mm)	60																				
S1 (mm)	0,6																				

31. Wyczystka pionowa

Symbol produktu: SKIŻ-WPI

Wyczystka pionowa to zestaw składający się z drzwiczek z szufladą oraz skraplacza. Drzwiczki przeznaczone są do inspekcji oraz czyszczenia komina, natomiast skraplacz ma za zadanie odprowadzić kondensat, parę wodną itp. na zewnątrz wkładu kominowego – pionowo w dół.

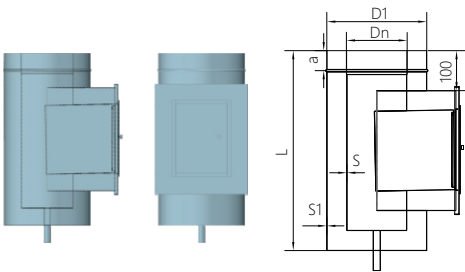


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	430						500														

32. Wyczystka pozioma

Symbol produktu: SKIŻ-WPO

Wyczystka pozioma to zestaw składający się z drzwiczek z szufladą oraz skraplacza. Drzwiczki przeznaczone są do inspekcji oraz czyszczenia komina, natomiast skraplacz ma za zadanie odprowadzić kondensat, parę wodną itp. na zewnątrz wkładu kominowego – poziomo w bok.

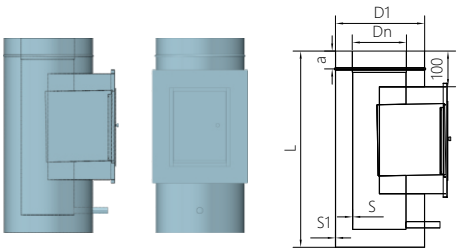


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	480						550														

33. Wyczystka pod stopę

Symbol produktu: SKIŻ-WPS

Wyczystka pod stopę to zestaw składający się z drzwiczek z szufladą oraz skraplacza, jest przystosowana do zamocowania na stopie czyli pionowej rurze posadowionej na podłożu. Drzwiczki przeznaczone są do inspekcji oraz czyszczenia komina, natomiast skraplacz ma za zadanie odprowadzić kondensat, parę wodną itp. na zewnątrz wkładu komino-

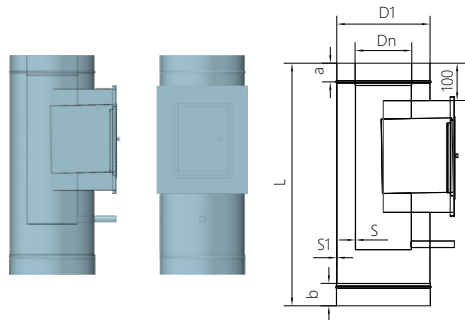


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----						1,5														
S (mm)	-----								2,0												
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	580						650														

34. Wyczystka przelotka

Symbol produktu: SKIŻ-WP

Wyczystka przelotka stosowana jest jako element rewizyjny pośredni (zamontowany w pionie kominu) umożliwiająca inspekcję oraz czyszczenie przewodu kominowego. Może być także stosowana w komplecie z skraplaczem pionowym SKI-SPI lub poziomym SKI-SP0 – jako dolna wyczystka.

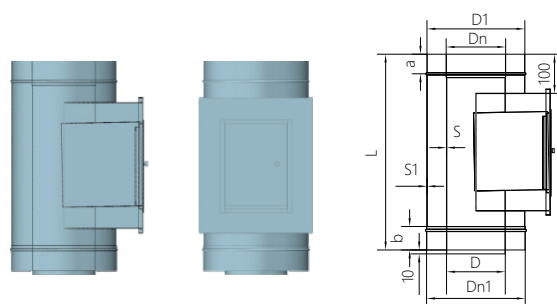


Wymiary																					
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900	
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																				
S (mm)	0,5		0,6÷0,8													-----					
S (mm)	-----		1,0																		
S (mm)	-----							1,5													
S (mm)	-----									2,0											
a (mm)	50																				
S1 (mm)	0,6																				
L (mm)	430							500													

35. Stopa trójkąta

Symbol produktu: SKIŻ-STR

Element służący do posadowienia Wyczystki pod stopę SKI-WPS, na odpowiednio przygotowanym podłożu. Błacha z otworami służy do trwałego przymocowania stopy do podłoża.

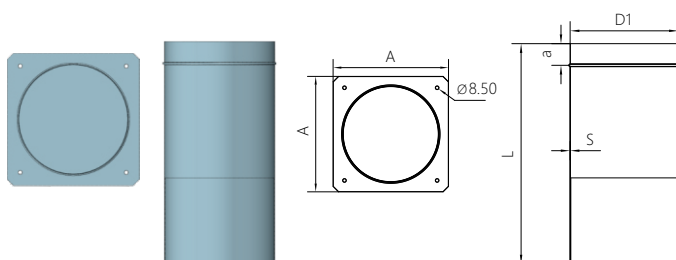


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
S (mm)	1,0																			
A (mm)	D + 160																			
L (mm)	100 ÷ 1000																			

36. Konsola wsporcza

Symbol produktu: SKIŻ-KW

Konsola wsporcza służy do zamontowania jako element podparcia kominu, do zastosowania z wyczystkami, wyczystkami z trójknikami oraz kompletami trójkników z skraplaczami. Konsola mocowana jest do ściany lub konstrukcji wsporczej.

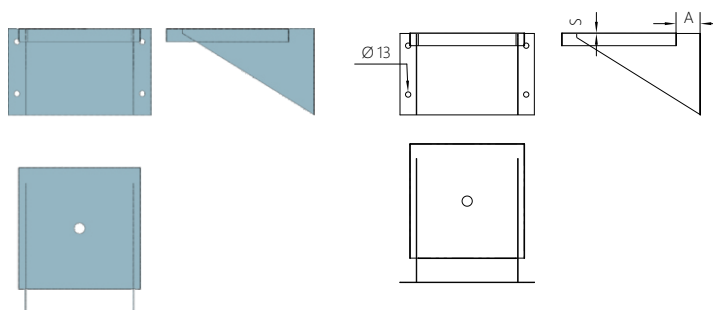


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
S (mm)	1,0 ÷ 2,0																			
A (mm)	Wymiar odsunięcia kominu od ściany																			

37. Konsola odcciążająca

Symbol produktu: SKIŻ-K0

Konsola odcciążająca służy do zamontowania jako dodatkowy element odcciążający komin przy jego znacznych wysokościach. Konsola mocowana jest do ściany lub konstrukcji wsporczej.

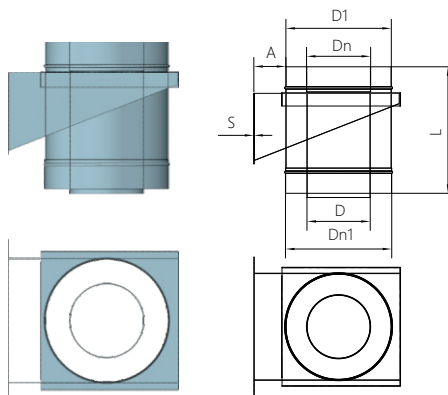


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	$D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6$																			
S (mm)	$1,0 + 2,0$																			
A (mm)	Wymiar odsunięcia kominu od budynku																			

38. Blacha przejściowa 0°-20°

Symbol produktu: SKIŻ-BP020

Blacha Przejściowa służąca do przepuszczania systemu poprzez pokrycie dachowe pod określonym kątem. Zakres wykonania od 0-20°. Stożkowe wykończenie pozwala na minimalną korektę kąta dachu. Element wykonywany jest pod indywidualne zamówienie.

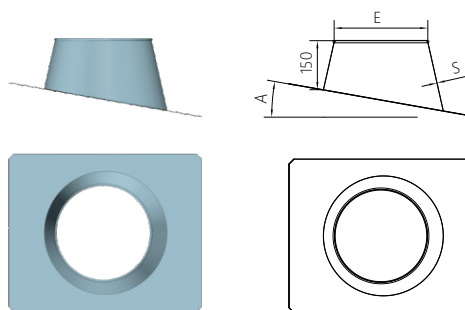


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
S (mm)	0,6																			
A	0° - 20°																			
E (mm)	$D1 + 20 \text{ mm}$																			

39. Blacha przejściowa 20°-35°

Symbol produktu: SKIŻ-BP2035

Blacha Przejściowa służąca do przepuszczania systemu poprzez pokrycie dachowe pod określonym kątem. Zakres wykonania od 20-35°. Stożkowe wykończenie pozwala na minimalną korektę kąta dachu. Element wykonywany jest pod indywidualne zamówienie.

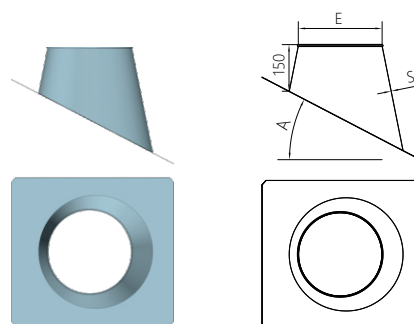


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
S (mm)	0,6																			
A	20° - 35°																			
E (mm)	$D1 + 20 \text{ mm}$																			

40. Blacha przejściowa 35°-50°

Symbol produktu: SKIŻ-BP3550

Blacha Przejściowa służąca do przepuszczania systemu poprzez pokrycie dachowe pod określonym kątem. Zakres wykonania od 35-50. Stożkowe wykończenie pozwala na minimalną korektę kąta dachu. Element wykonywany jest pod indywidualne zamówienie.

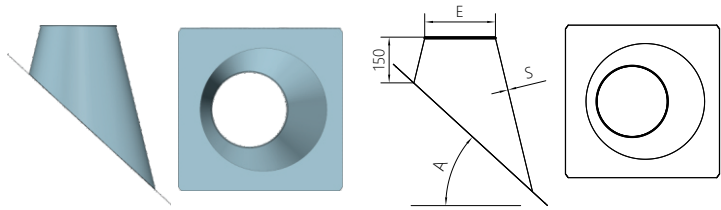


Wymiary																			
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	900
S (mm)	0,6																		
A	35° - 50°																		
E (mm)	D1 + 20 mm																		

41. Blacha stropowa izolowana

Symbol produktu: SKIŻ-BSI

Blacha stropowa izolowana służy jako element startowy przy montażu systemów SKI lub jako element odciążający stosowany przy znacznych wysokościach kominów.

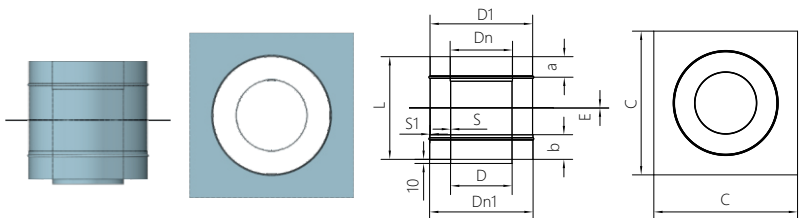


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																			
S (mm)	0,5	0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----	1,0																		
S (mm)	-----							1,5												
S (mm)	-----									2,0										
L (mm)	250																			
a (mm)	50																			
b (mm)	60																			
S1 (mm)	0,6																			
E (mm)	1,0 - 1,5																			
C (mm)	D1 + 160																			

42. Blacha stropowa

Symbol produktu: SKIŻ-BS

Blacha stropowa służy jako element startowy przy montażu systemów SKI w przypadku gdy łączymy system SK z systemem SKI.

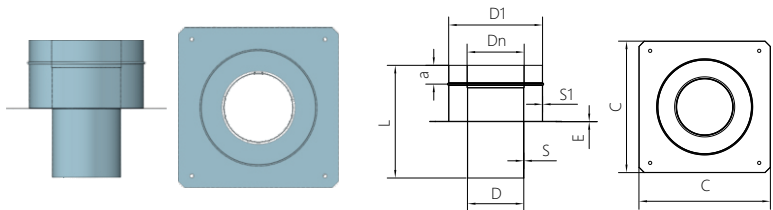


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Dn/DN1 (mm)	D + 2S + 0,6 / D1 + 2S + 0,6																			
S (mm)	0,5	0,6÷0,8														-----				
S (mm)	-----	1,0																		
S (mm)	-----						1,5													
S (mm)	-----								2,0											
L (mm)	250																			
a (mm)	50																			
b (mm)	60																			
S1 (mm)	0,6																			
E (mm)	1,0 - 1,5																			
C (mm)	D1 + 160																			

43. Blacha startowa

Symbol produktu: SKIŻ-BST

Blacha startowa służy jako element startowy w przypadku przedłużenia komina SK, SKO, lub murowanego systemem izolowanym SKI.

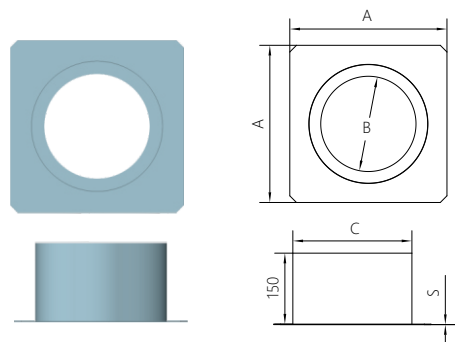


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
S (mm)	1,0																			
A (mm)	D + 160																			
B (mm)	D + 25																			
C (mm)	D1 - 3																			

44. Daszek fala

Symbol produktu: SKIŻ-DF

Daszek fala zabezpiecza system kominowy przed opadami atmosferycznymi, montowany jako zamknięcie komina nad ustnikiem.

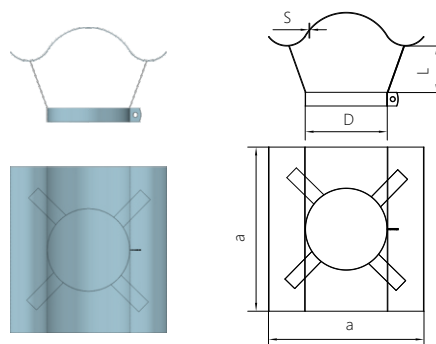


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
L (mm)	120 ÷ 350																			
a (mm)	D + 160																			
S (mm)	1,0																			

45. Opaska zaciskowa

Symbol produktu: SKIŻ-OZ

Opaska skręcająca do zastosowania na łączeniu elementów w celu ich stabilniejszego połączenia.

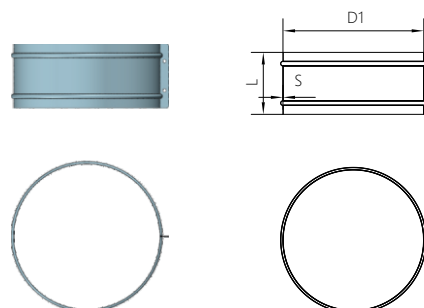


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
L (mm)	100																			
S (mm)	1,0																			

46. Obejma mocująca stała

Symbol produktu: SKIŻ-OMS

Obejma mocująca stała służy do zamocowania kominu do ściany. Odległość od ściany do zamocowania wykonywana jest pod indywidualne zamówienie.

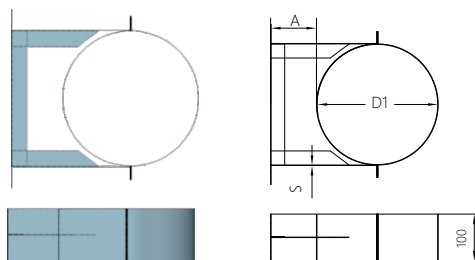


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
A (mm)	Wymiar odsunięcia kominu od ściany																			
S (mm)	1,0																			

47. Obejma mocująca regulowana

Symbol produktu: SKIŻ-OMR

Obejma mocująca regulowana służy do zamocowania kominu do ściany. Regulacja pozwala na korektę odległości od ściany. Odległość zamocowania wykonywana jest pod indywidualne zamówienie.

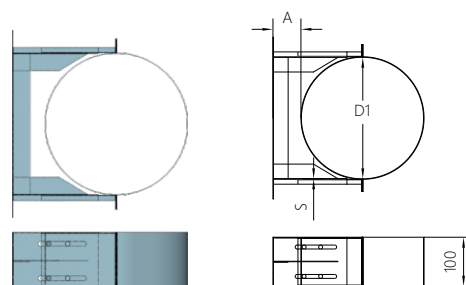


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
A (mm)	Wymiar odsunięcia kominu od ściany																			
S (mm)	1,0																			

48. Opaska przeciwdeszczowa

Symbol produktu: SKIŻ-OP

Opaska przeciwdeszczowa służy do zastosowania w komplecie z blachą przejściową. Zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi przestrzeń między systemem kominowym a blachą przejściową.

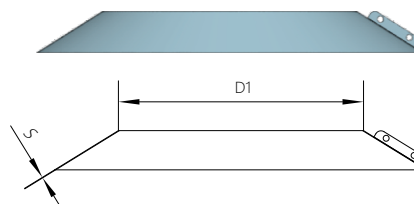


Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
S (mm)	0,6																			

49. Opaska do odcięcia

Symbol produktu: SKIŻ-ODD

Opaska skręcająca do zastosowania na łączeniu elementów, służy do zamocowania odciągów do wskazanego punktu stałego.

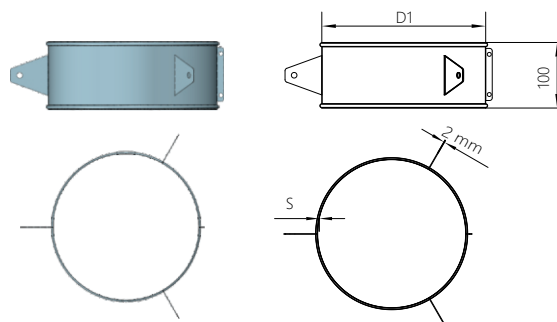

Wymiary																				
D (mm)	80	90	100	120	130	140	150	165	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800
D1 (mm)	180	180	200	225	225	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800	900
S (mm)	0,6																			

O NAS

Henitom

producent wysokiej klasy
systemów kominowych



Henitom to niezawodne systemy kominowe, wentylacyjne, rotowenty, preizolacje, rurociągi i wiele innych elementów, urządzeń czy konstrukcji – ale przede wszystkim **ludzie, na których można zawsze polegać.**

Kim jesteśmy?

Henitom powstał w 1995 r. i nadal działa i rozwija się jako firma rodzinna – czyli budowana na zaufaniu i odpowiedzialności, a nie na kolanie i na chwilę. Nie ma lepszej gwarancji jakości niż to, że każdemu z nas osobiście zależy na tym, by odbiorca był zawsze zadowolony z naszych produktów.

W pełni angażujemy się we współpracę, mamy szacunek dla czasu każdego klienta i budujemy relacje równie trwałe, jak nasze produkty.

Co robimy?

Od lat produkujemy systemy i elementy konstrukcyjne wybierane i polecane przez klientów, którzy przekonali się o ich wyjątkowych zaletach. Wyróżnia nas między innymi:

Precyzyjne wykonanie – wszystko, co robimy, robimy na lata, dzięki dokładności spasowania elementów oraz doskonałemu warsztatowi uzyskując efektywność i trwałość, z których jesteśmy od dawna znani na rynku.

Dopasowane materiały – wiemy, co w danej branży działa, a co nie, i nigdy nie proponujemy drogi na skróty. Starannie selekcjonujemy dostawców oraz dobieramy materiały tak, by produkt spełnił wszystkie wymagania klienta.

Realne doświadczenie – dla biznesu i przemysłu pracujemy już od dekad. Rozumiemy, co jest najważniejsze dla naszych odbiorców, i umiemy to dostarczyć. Pomaga nam w tym własny park maszynowy, który umożliwia kontrolę każdego etapu produkcji.

Podejście do klienta – znajdziesz w nas zespół fachowców, którzy na lata zwiążą się z Twoją firmą, zapewniając jej skuteczne wsparcie, doradztwo i serwis. Produkty Henitom to mniej napraw i wymian, a więcej stabilności i pewności w codziennym prowadzeniu firmy.

Nasze wartości

Klienci doceniają nie tylko to, co produkujemy, ale i to, jak się z nami współpracuje. **Jakość produktów uzupełniamy jakością obsługi.** Doradzamy najlepsze rozwiązania, angażujemy się w spełnienie wszystkich wymagań klienta, dbamy o każdy szczegół produktu.

DOŚWIADCZENIE

Widoczne w tym, co produkujemy i w tym, jak o tym rozmawiamy z klientami. Takiego profesjonalizmu i solidności nie da się udawać. Działamy nieprzerwanie od 1995 roku.

STABILNOŚĆ


Większość pracowników jest z nami od lat. Pracujemy i rozwijamy się razem, a klienci zawsze wiedzą, że telefon odbierze ktoś, kto dobrze rozumie ich potrzeby.

ZAANGAŻOWANIE


Zależy nam na sukcesach naszych klientów. Nie jesteśmy korporacją, lecz grupą profesjonalistów pełnych pasji, którzy wierzą w moc dobrej pracy.

Cokolwiek u nas zamówisz, wiesz, że otrzymasz produkt najwyższej klasy i zaplanowany w każdym szczególe pod Twoje potrzeby. Tak pracowaliśmy każdego dnia dla każdego klienta przez ostatnie 27 lat – i tak możemy pracować dla Ciebie. Gdy raz postawi się na jakość, wszystko staje się proste – dlatego warto postawić na produkty Henitom.

Zapraszamy do współpracy!



Tomasz Dryjski
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
DZIAŁ TECHNOLOGIA



Michał Dryjski
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
DZIAŁ PRODUKCJA I MONTAŻ



Małgorzata Mielnicka
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
DZIAŁ FINANSY I MARKETING

Kompleksowo. Sprawnie. Solidnie.

www.henitom.com



1995

rok
założenia



bezpieczeństwo
i jakość



100% stal
austenityczna



kompleksowe
rozwiązania

Autoryzowany Przedstawiciel

PRODUCENT:



HENITOM DRYJSKI SP. J.

ul. Helenówka 5C, 42-300 Myszków
NIP: 5771983960 REGON: 368589111

 info@henitom.com

 +48 34 314 86 79

 +48 502 319 948

www.henitom.com